


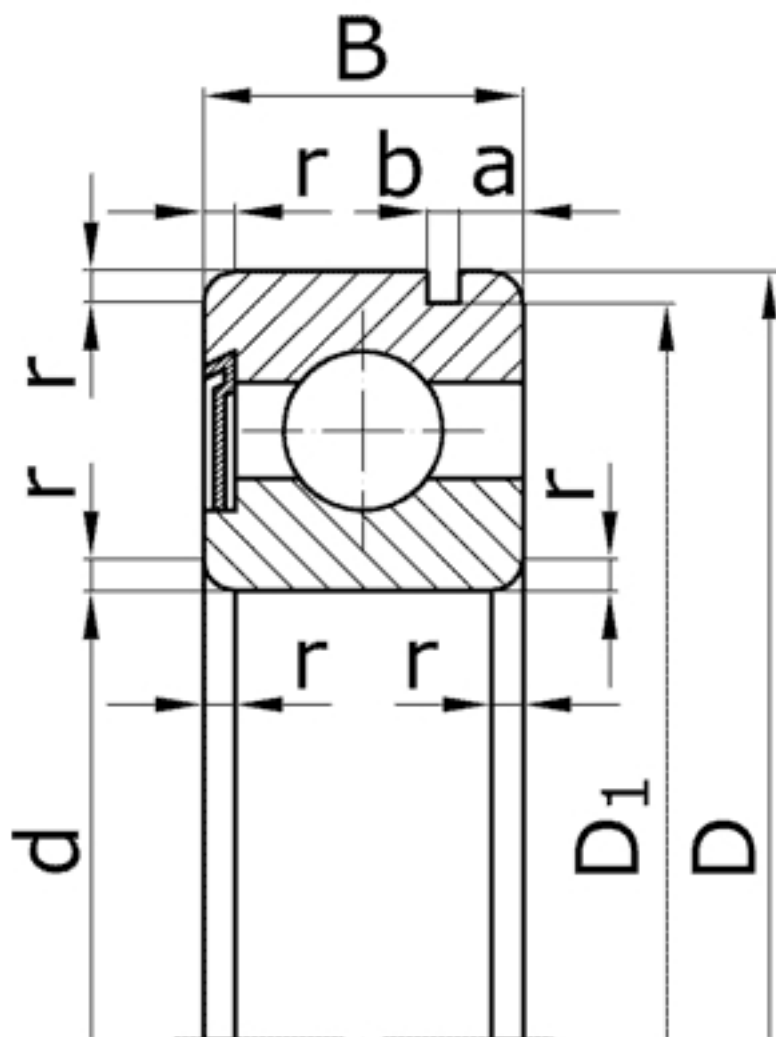

Характеристики подшипника 150102 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 15 мм

Наружный диаметр подшипника D 32 мм

Ширина подшипника B 9 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 30,15

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,06

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,35 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 0,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	2500
Динамическая грузоподъемность	C	5590	H
Масса подшипника	m	0,029	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6002 ZN - международное обозначение подшипника.