


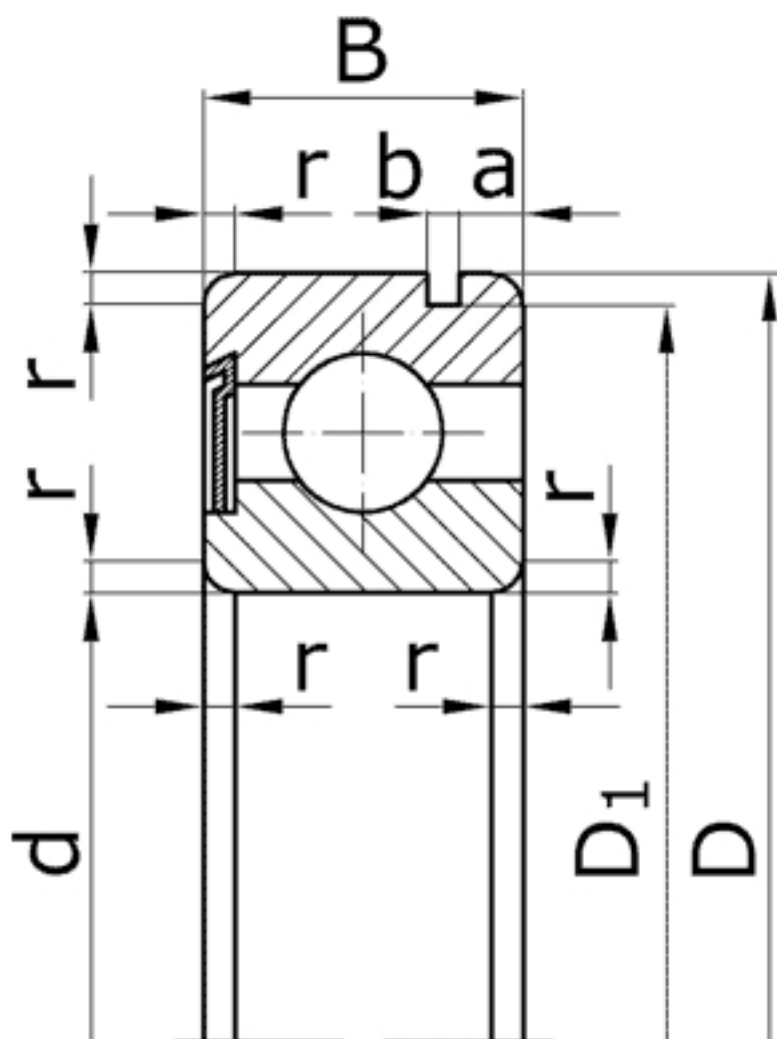

Характеристики подшипника 150107 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Наружный диаметр подшипника D 62 мм

Ширина подшипника B 14 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 59,61

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,06

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,9 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	8500
Динамическая грузоподъемность	C	15900	H
Масса подшипника	m	0,151	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6007 ZN - международное обозначение подшипника.