


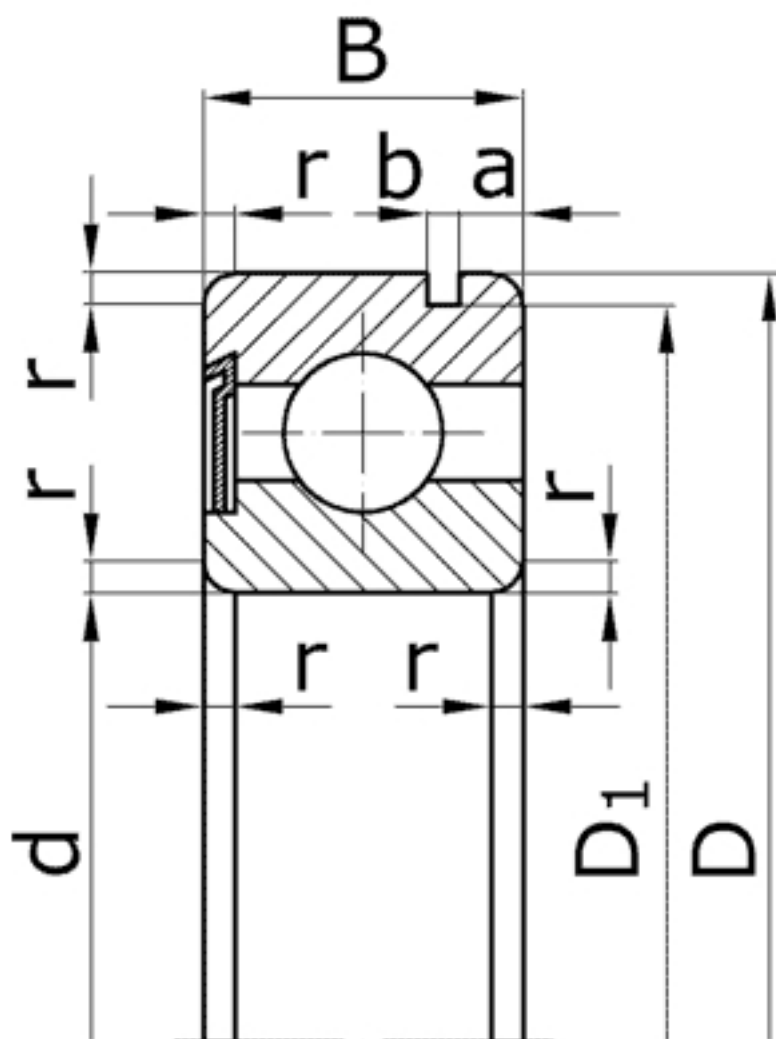

Характеристики подшипника 150203 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 17 мм

Наружный диаметр подшипника D 40 мм

Ширина подшипника B 12 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 38,1

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,05

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,3 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,0 мм

|                               |   |       |      |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Статическая грузоподъемность  | C | 0     | 4500 |
| Динамическая грузоподъемность | C | 9560  | N    |
| Масса подшипника              | m | 0,072 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

**6203 ZN** - международное обозначение подшипника.