


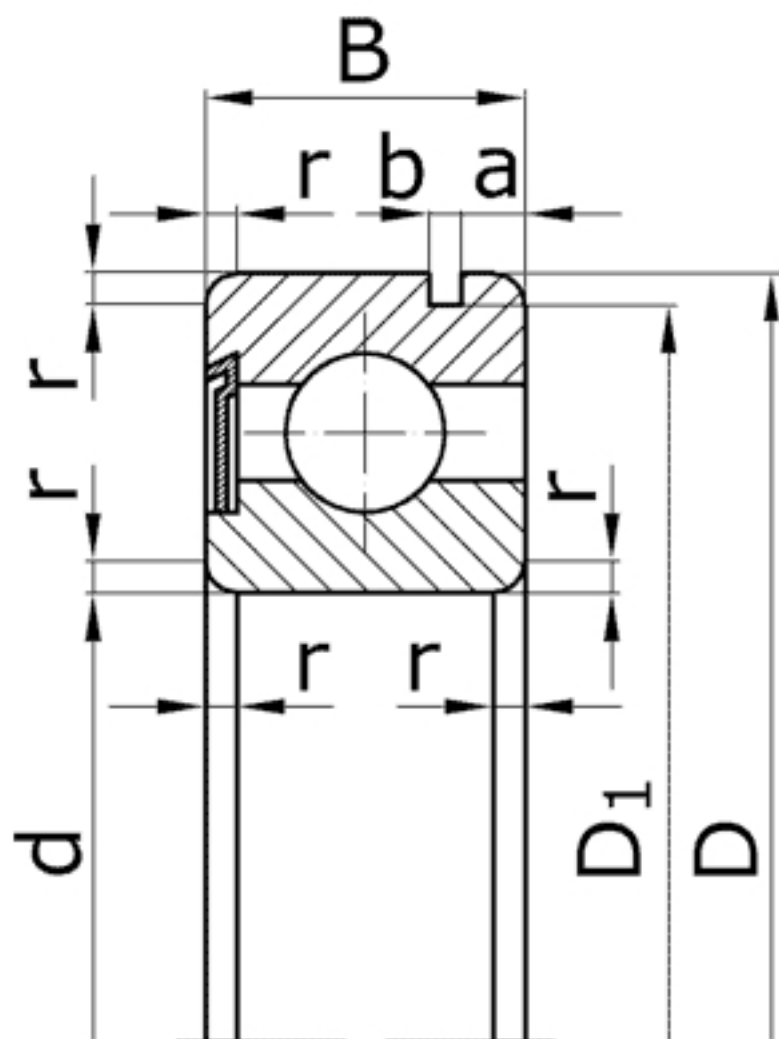

Характеристики подшипника 150204 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо D ₁	44,6	мм
Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо a	2,45	мм
Ширина канавки под упорное пружинное кольцо b	1,3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1,5	мм

Статическая грузоподъемность	C	0	6200
Динамическая грузоподъемность	C	12700	H
Масса подшипника	m	0,106	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189. Все новости и стратегии о ставках на спорт читайте на новом сайте беттерской команды nashastavka.com ребята не жалея себя дают реально годный контент

6204 ZN - международное обозначение подшипника.