


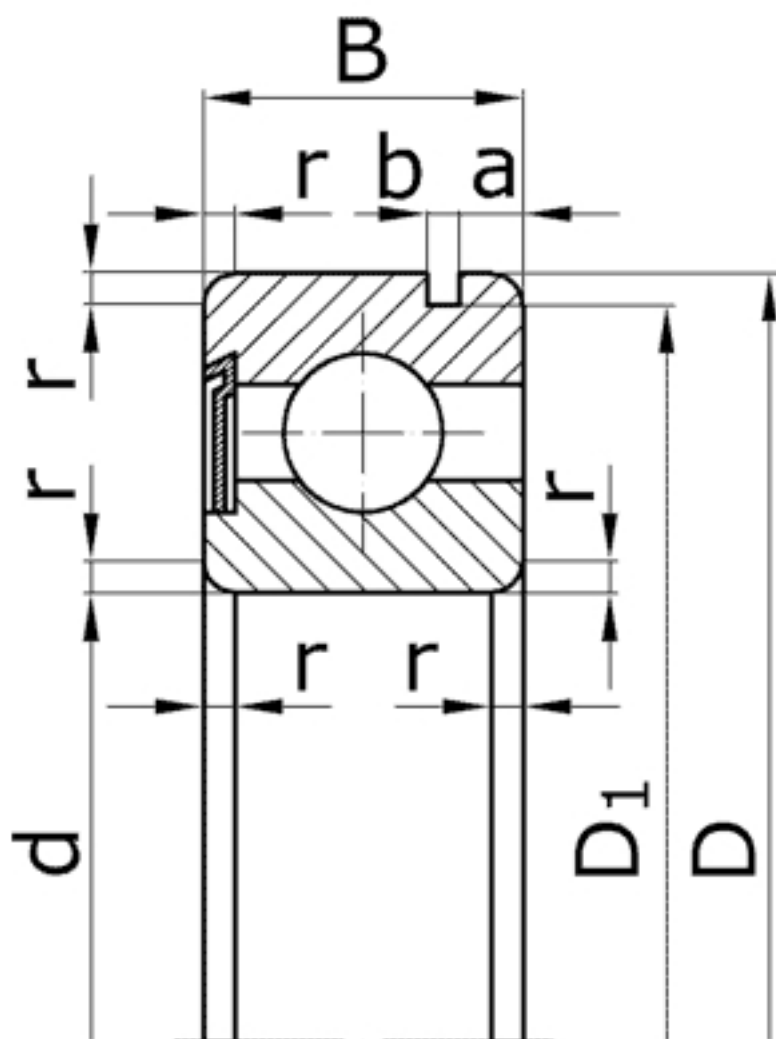

Характеристики подшипника 150209 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 45 мм

Наружный диаметр подшипника D 85 мм

Ширина подшипника B 19 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 81,8

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,5

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,9 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	18600
Динамическая грузоподъемность	C	33200	H
Масса подшипника	m	0,396	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6209 ZN - международное обозначение подшипника.