


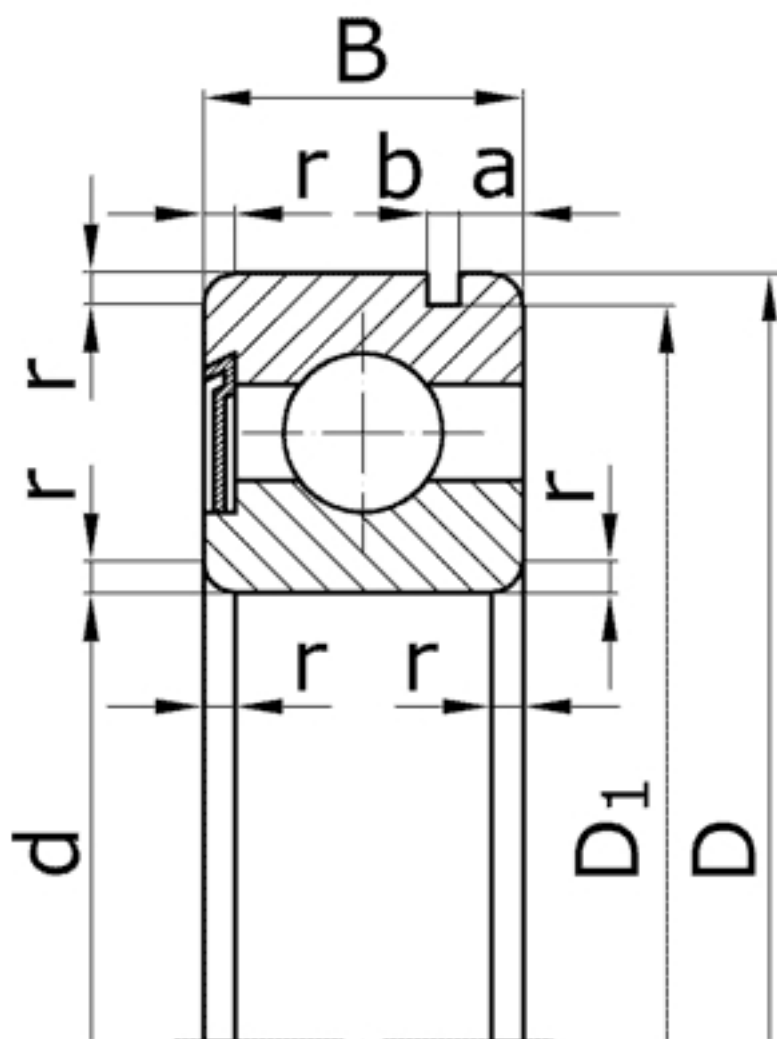

1 / 2

Статическая грузоподъемность	C	0	25000
Динамическая грузоподъемность	C	43600	H
Масса подшипника	m	0,587	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6211 ZN - международное обозначение подшипника.