


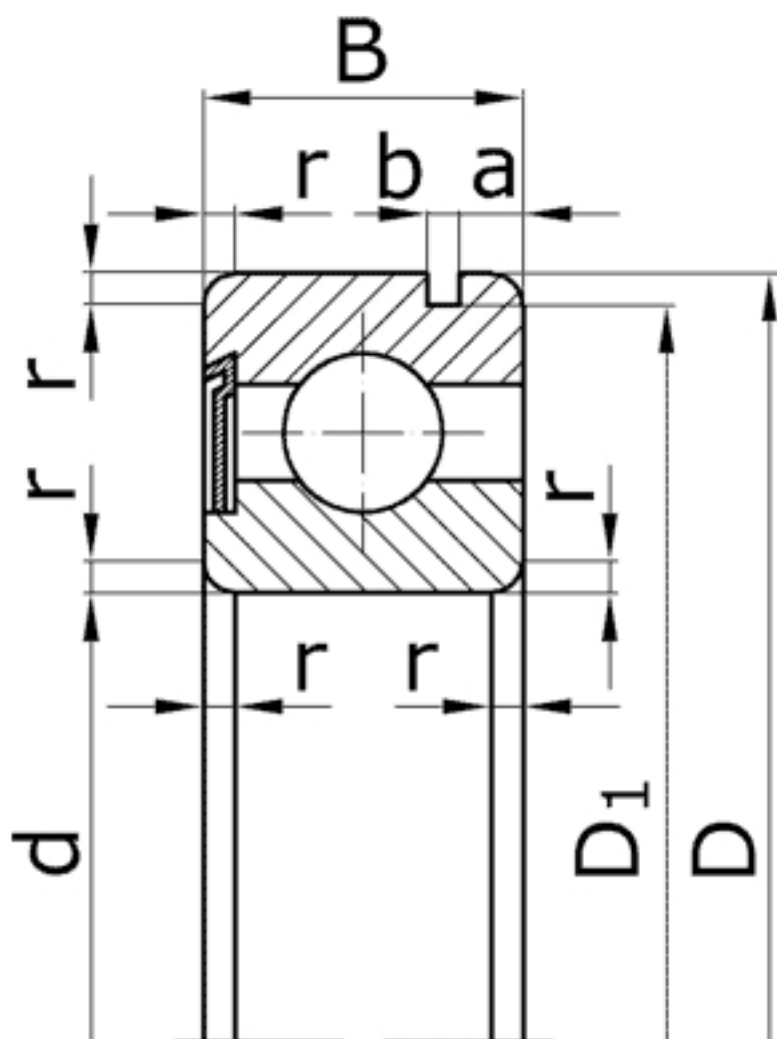

Характеристики подшипника 150217 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 85 мм

Наружный диаметр подшипника D 150 мм

Ширина подшипника B 28 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 145,2

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 4,9

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 3,1 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	53000
Динамическая грузоподъемность	C	83200	H
Масса подшипника	m	1,772	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6217 ZN - международное обозначение подшипника.