


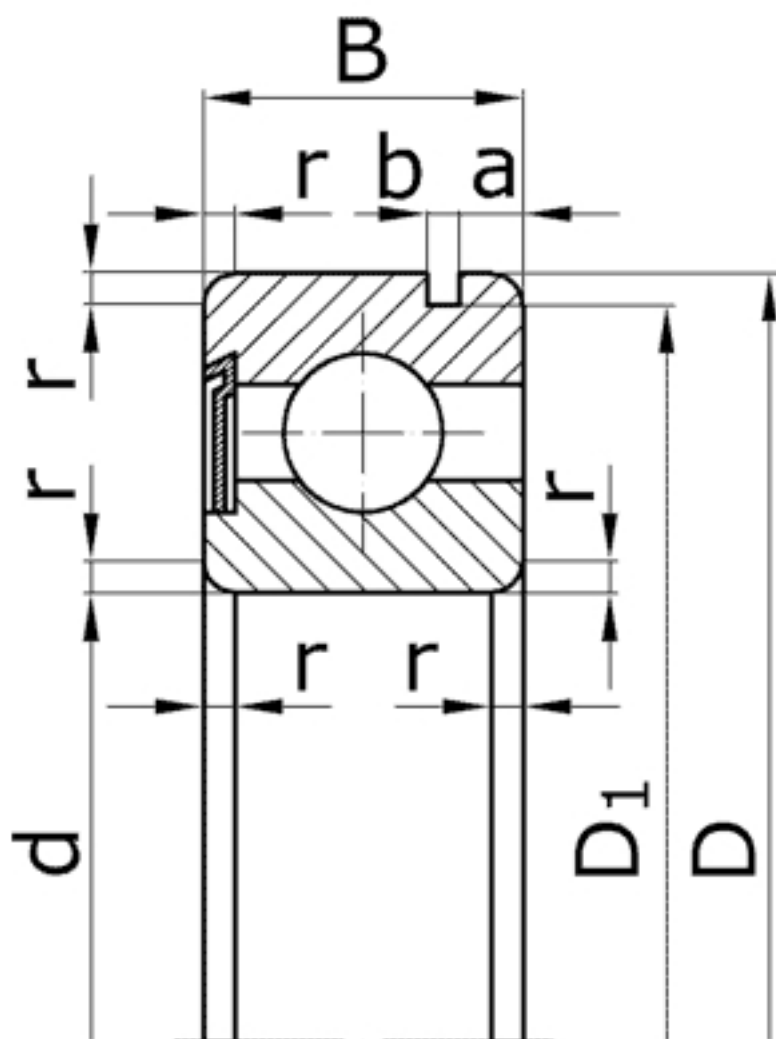

Характеристики подшипника 150219 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 95 мм

Наружный диаметр подшипника D 170 мм

Ширина подшипника B 32 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 163,6

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 5,6

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 3,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	69500
Динамическая грузоподъемность	C	108000	H
Масса подшипника	m	2,551	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Любите смотреть на страстный русский секс в домашней обстановке, где грудастые мамочки с роскошными фигурами стирают все границы норм и морали, во время жаркой ебли с собственными сыновьями? Тогда прямо сейчас вы можете [секс с русскими](#)

. На сайте мамы не жалеют своих дырок и обслуживают партнеров по полной программе. Девки делают великолепный минет, а напоследок занимаются жестким аналом. Русское порно видео - это выбор патриотов и людей с хорошим вкусом, которые умеют качественно отдыхать.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6219 ZN - международное обозначение подшипника.