


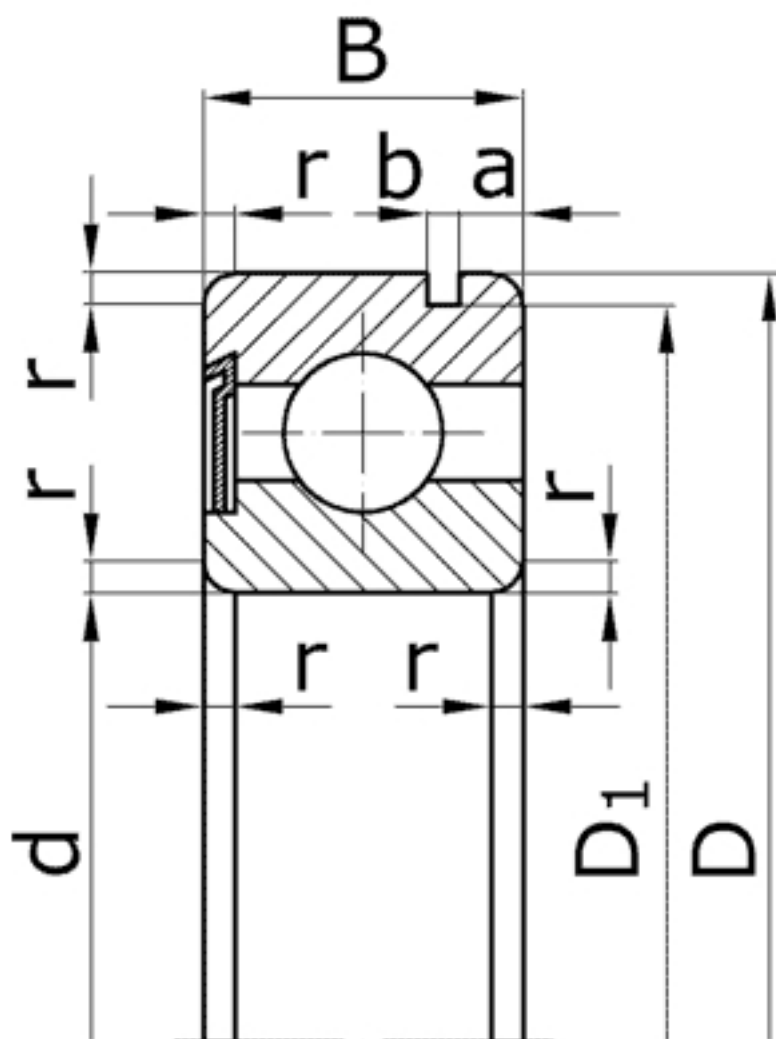

Характеристики подшипника 150220 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 100 мм

Наружный диаметр подшипника D 180 мм

Ширина подшипника B 34 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 173,6

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 5,6

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 3,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	79000
Динамическая грузоподъемность	C	124000	H
Масса подшипника	m	3,04	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6220 ZN - международное обозначение подшипника.