


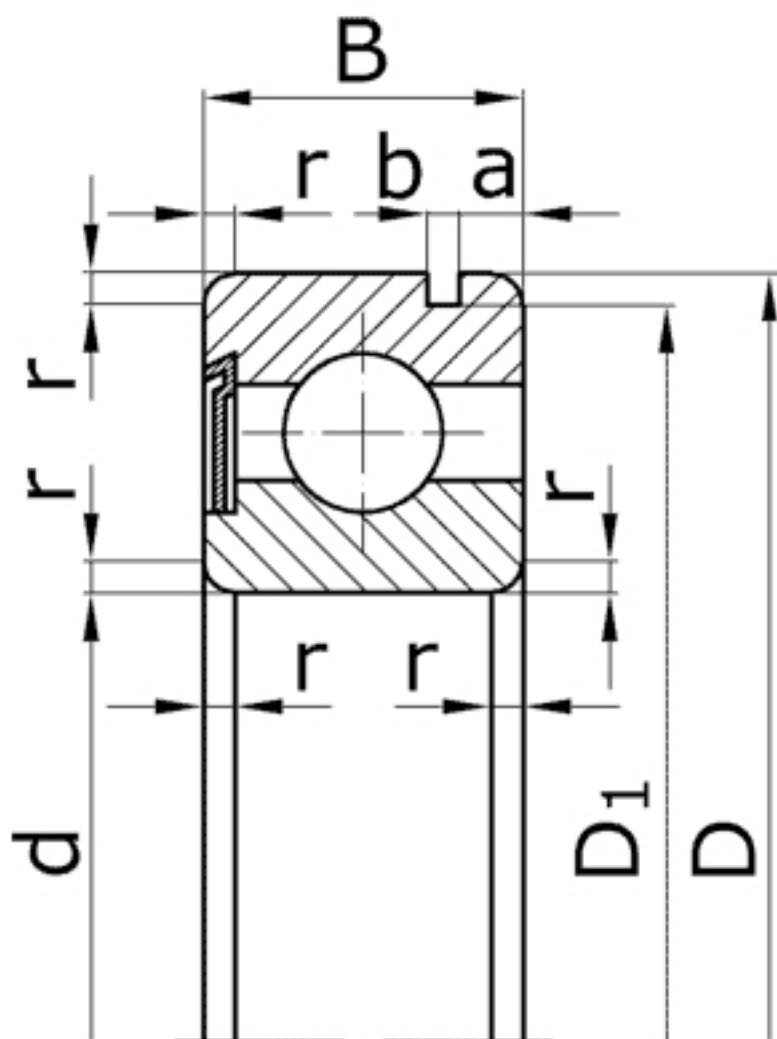

Характеристики подшипника 150226 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 130 мм

Наружный диаметр подшипника D 230 мм

Ширина подшипника B 40 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 222

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 8,5

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 4,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 4,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	112000
Динамическая грузоподъемность	C	156000	H
Масса подшипника	m	6,02	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6226 ZN - международное обозначение подшипника.