


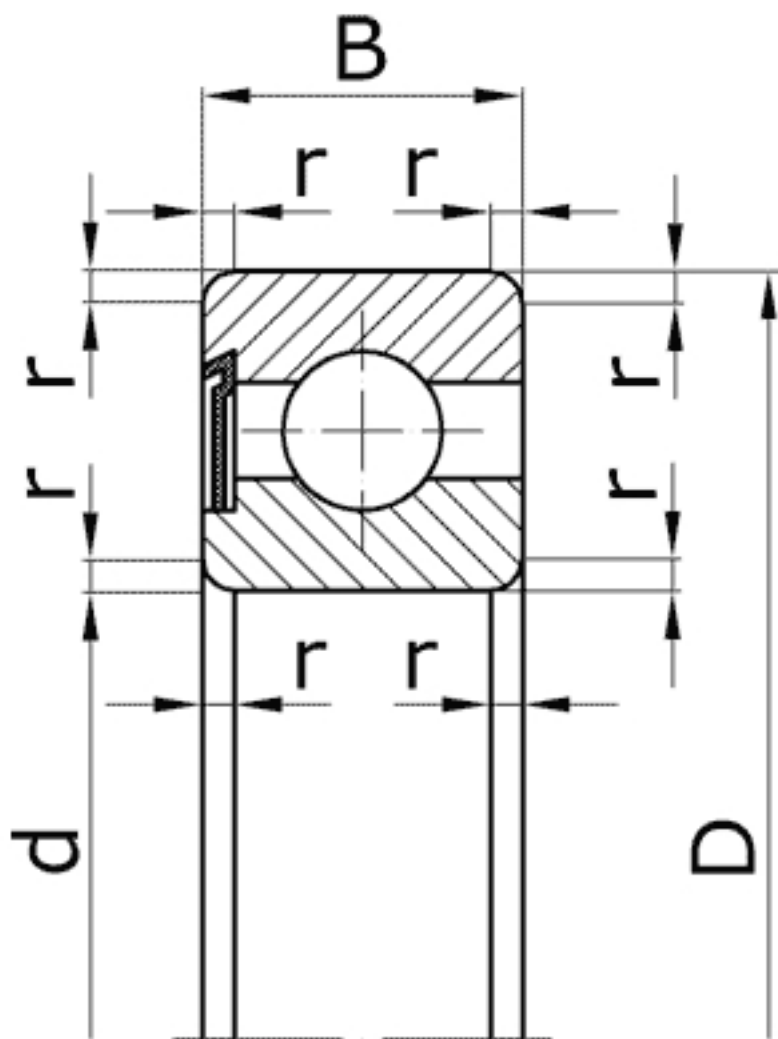

Характеристики подшипника 160100 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	26	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1960
Динамическая грузоподъемность C	4620	Н
Масса подшипника m	0,020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Покупайте посудомоечные машины в нашем Кишинёвском магазине техники [masina de spalat vase in chisinau](#)

. Все жители Молдовы не останутся равнодушными к нему

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6000 RS - международное обозначение подшипника.