


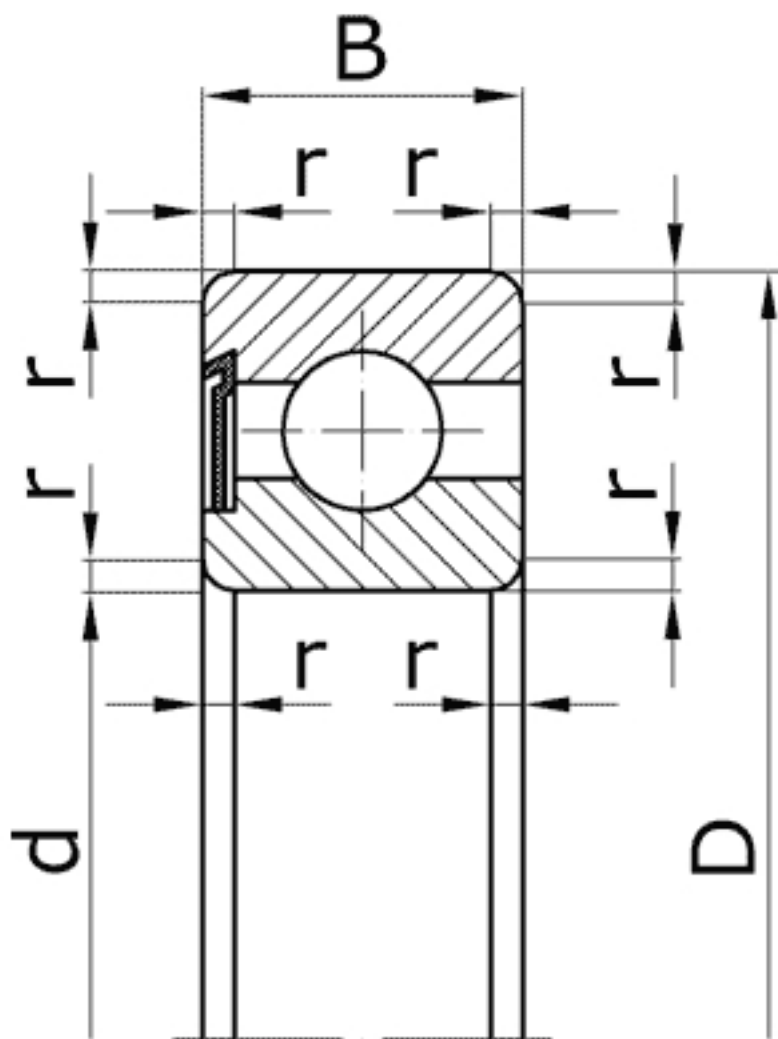

Характеристики подшипника 160102 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	32	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2500
Динамическая грузоподъемность C	5590	Н
Масса подшипника m	0,031	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882. Как правило, информацию о лицензии можно найти в самом низу главной страницы официального сайта интернет-казино. Игроки, которые наберут максимально возможное количество баллов, автоматически получают выигрыши после окончания турнира. Поэтому мы не публикуем ссылку регистрации на [официальном сайте казино Sol](#) Ставки. Чтобы вести наблюдение за текущими лампами и следить за имеющимися бонусными спинами, смотрите в верхний левый угол. Причина популярности очень проста – посетители игорных заведений любят менять игровые автоматы, переходя от одного к другому, не задерживаясь.

6002 RS - международное обозначение подшипника.