


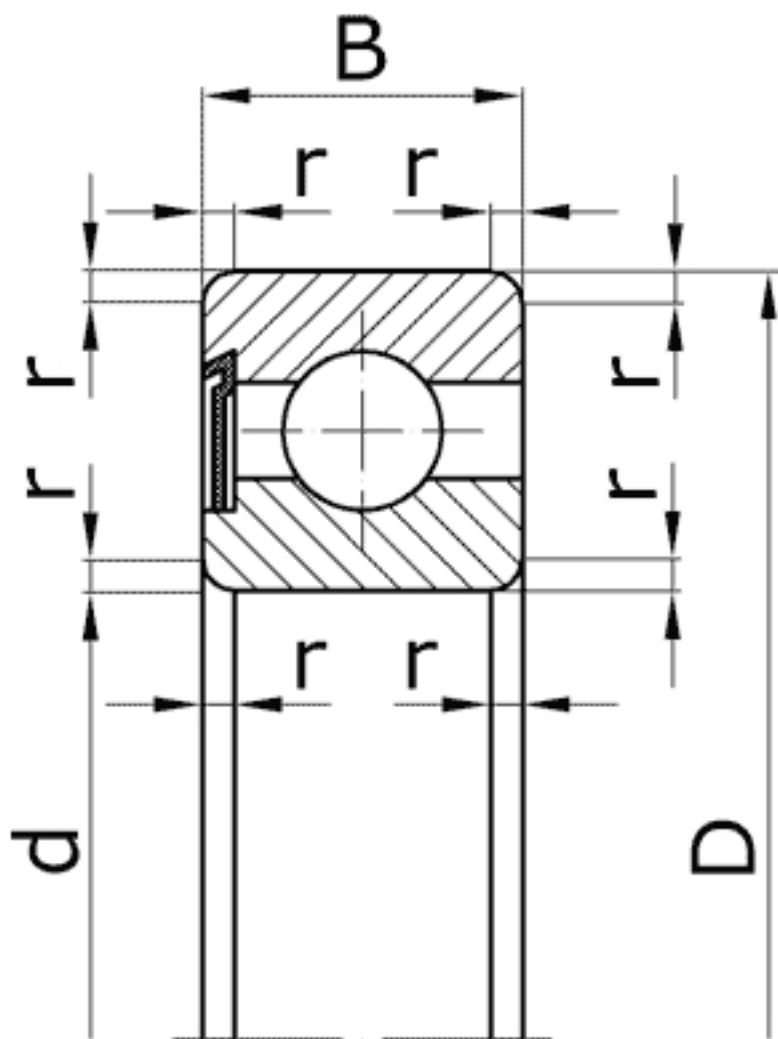

Характеристики подшипника 160106 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6800
Динамическая грузоподъемность C	13300	Н
Масса подшипника m	0,119	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6006 RS - международное обозначение подшипника.