


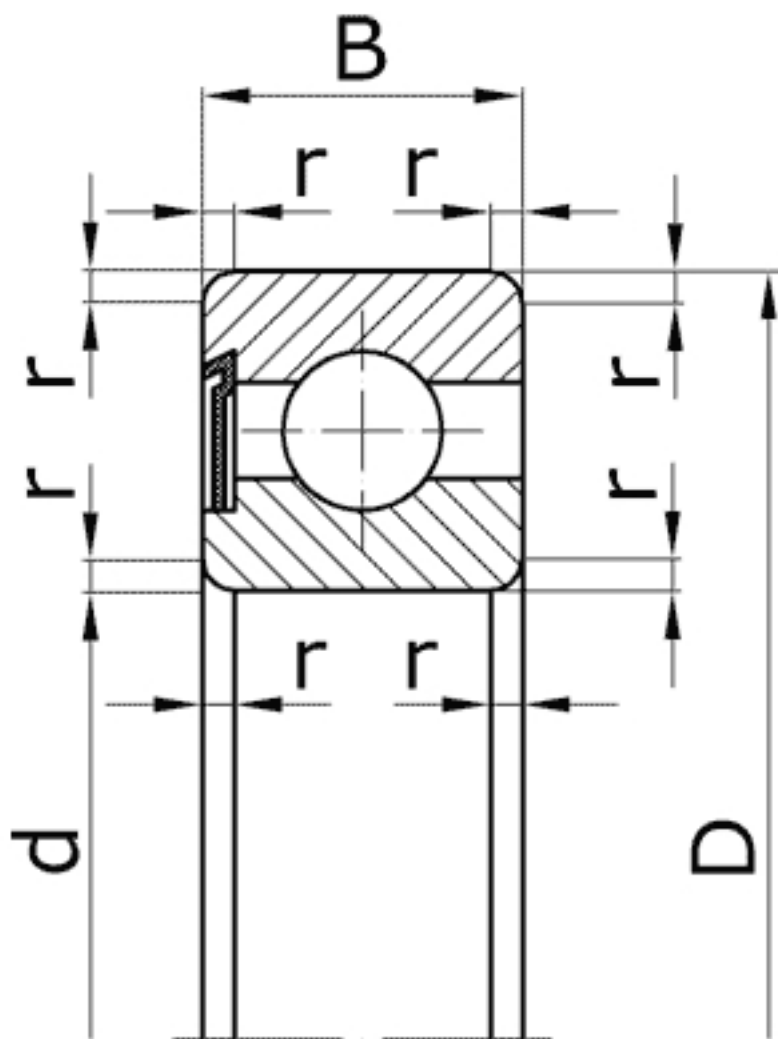

Характеристики подшипника 160222 Параллельные оси

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 110    | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     | 200    | мм     |
| Ширина подшипника B               | 38     | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5    | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    | 0      | 100000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 146000 | Н      |
| Масса подшипника m                | 4,52   | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.