


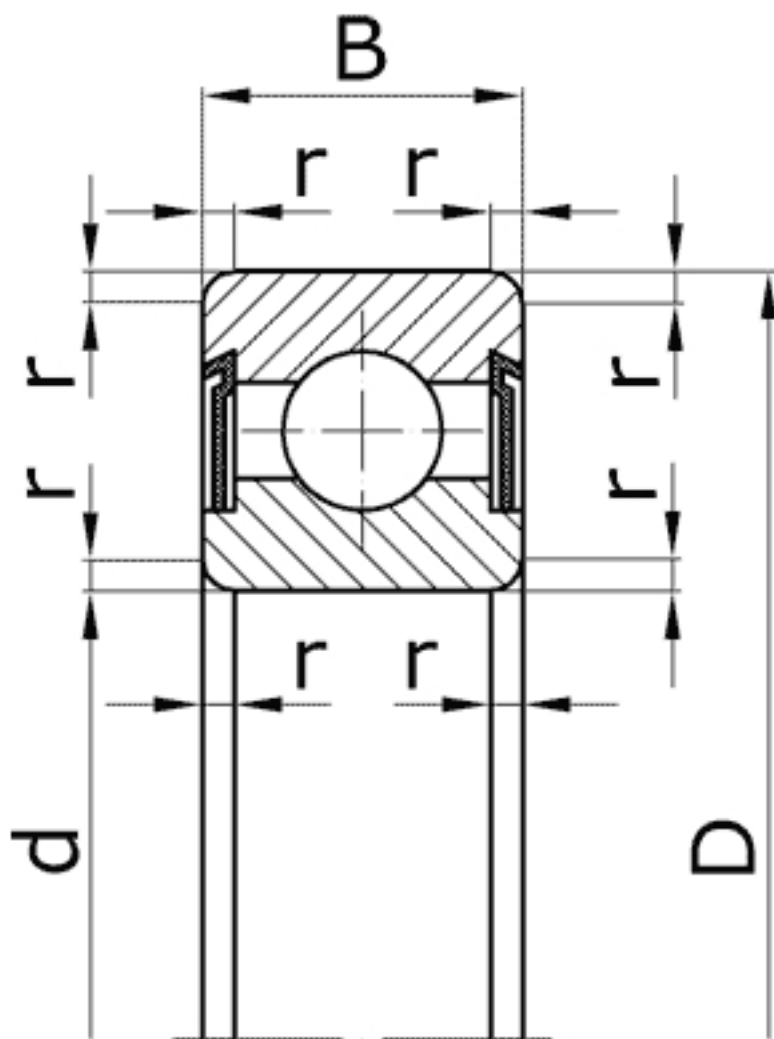

Характеристики подшипника 180115 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	115	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	26000
Динамическая грузоподъемность C	39700	Н
Масса подшипника m	0,640	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Покупка Белорусского диплома о среднем специальном образовании, всегда сопровождается с выбором учебного заведения и профессии, поэтому если вы решили [купить диплом в Минске](#), тогда вам нужно будет определиться с учебным заведением и со специальностью!

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6015 2RS - международное обозначение подшипника.