


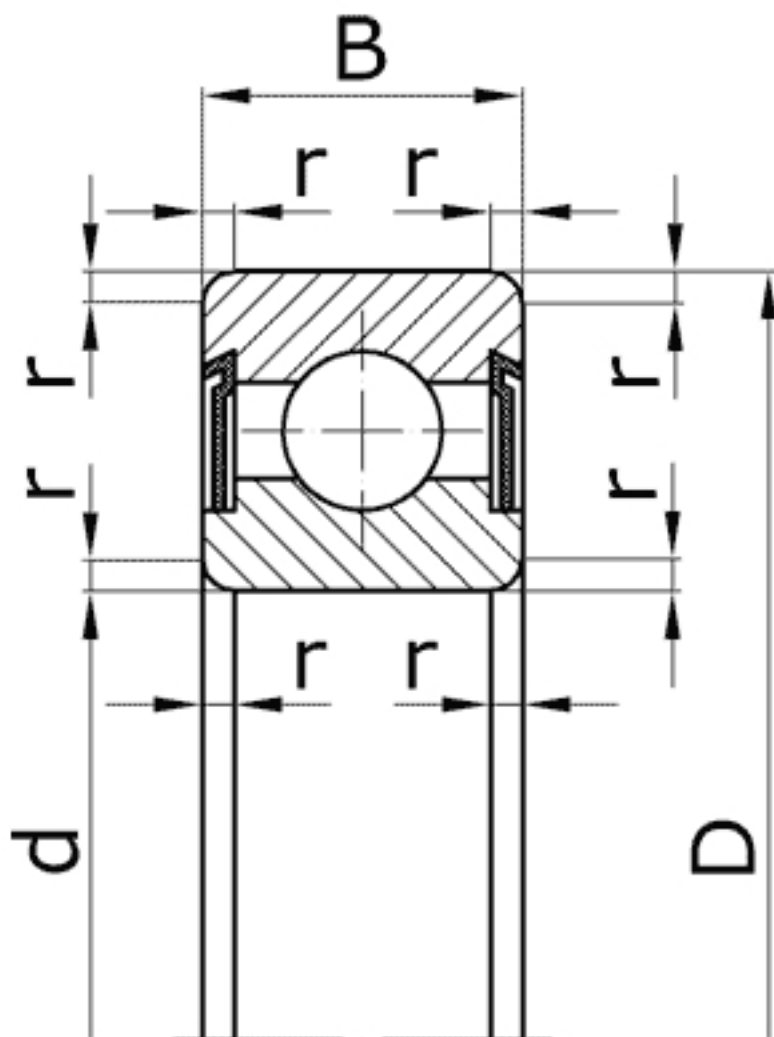

Характеристики подшипника 180115 Параллельные оси

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 75    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 115   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 20    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 26000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 39700 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,640 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Покупка Белорусского диплома о среднем специальном образовании, всегда сопровождается с выбором учебного заведения и профессии, поэтому если вы решили [купить диплом в Минске](#), тогда вам нужно будет определиться с учебным заведением и со специальностью!

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

**6015 2RS** - международное обозначение подшипника.