


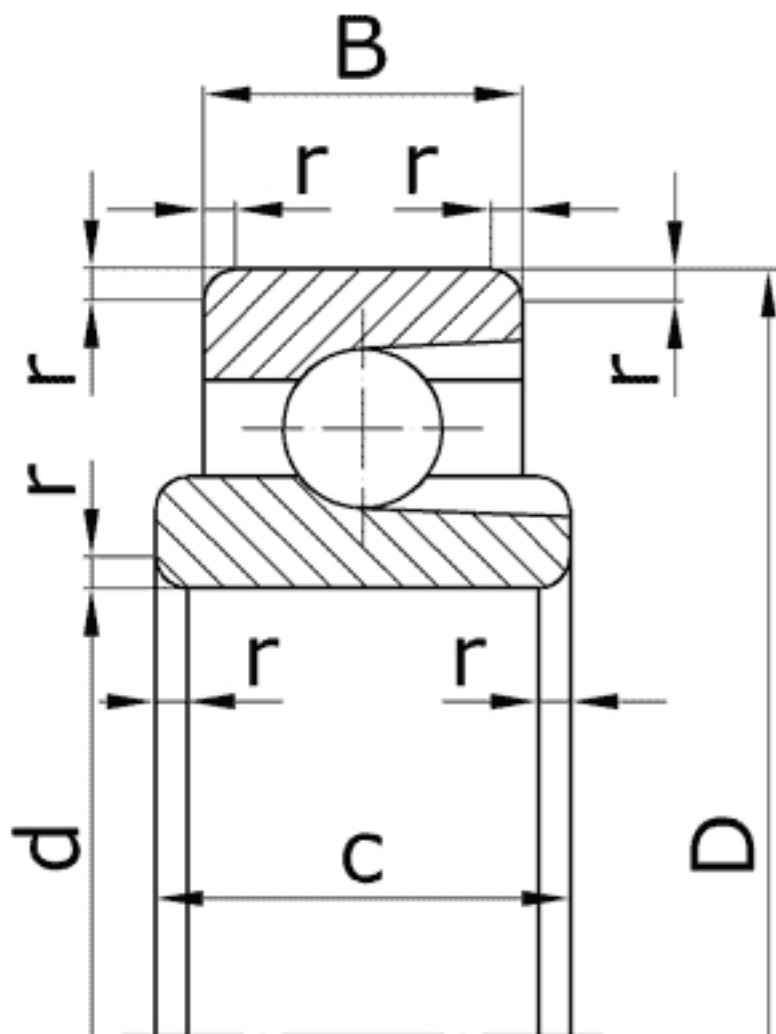

Характеристики подшипника 900912 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	58	мм
Наружный диаметр подшипника D	73	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	6	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника C	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	0,5	мм
Масса подшипника m	0,066	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} . Могу ли я зайти в личный кабинет ggbet через сайт зеркало или нужно использовать только официальный сайт? На сайте

<https://bets-csgo.ru>

написано что я могу без проблем авторизоваться и делать ставки на кибер спорт, на зеркале со своего аккаунта.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.