


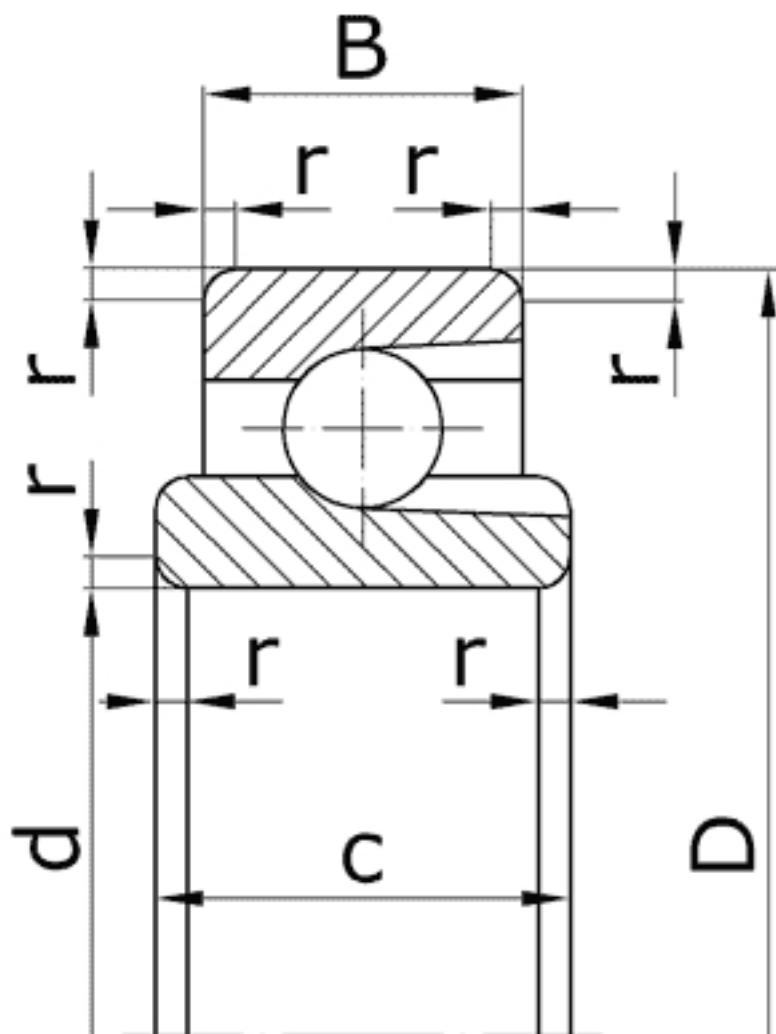

Характеристики подшипника 970405 Параллельные оси

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 25  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 80  | мм |
| Ширина подшипника B               | 21  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,6 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с<sup>-1</sup>.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.