


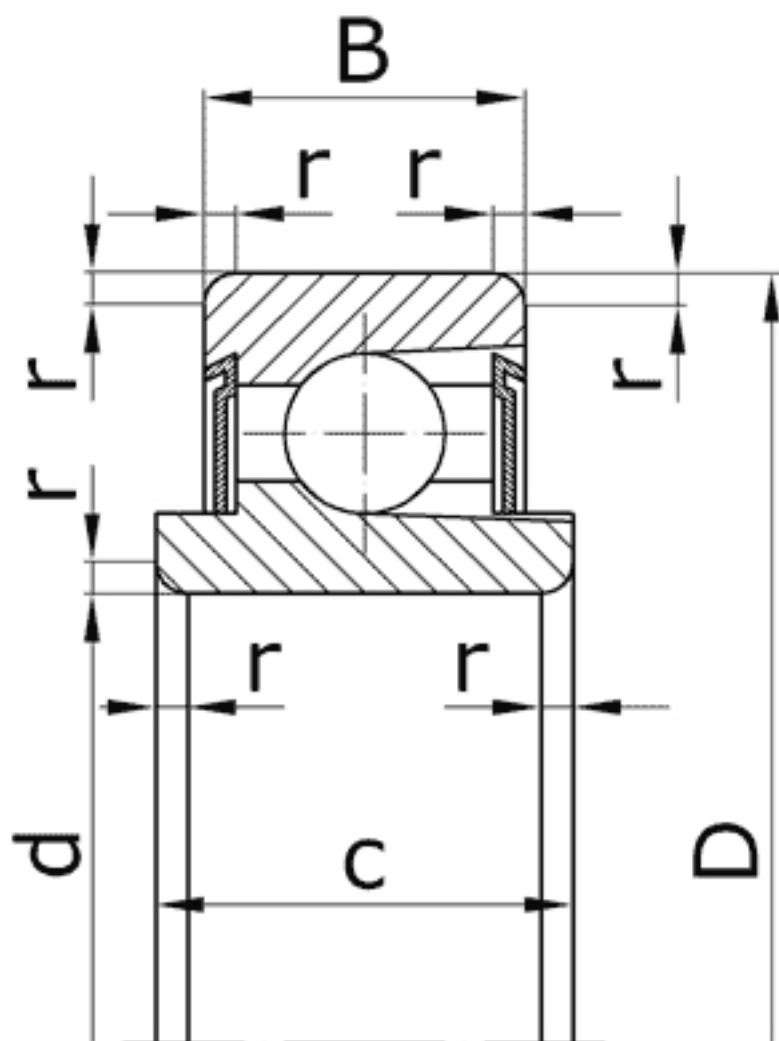

Характеристики подшипника 980055 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	5	мм
Наружный диаметр подшипника D	16	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	5,5	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника C	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	0,5	мм
Масса подшипника m	0,0060	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} . Защитные шайбы предохраняют подшипники от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.