


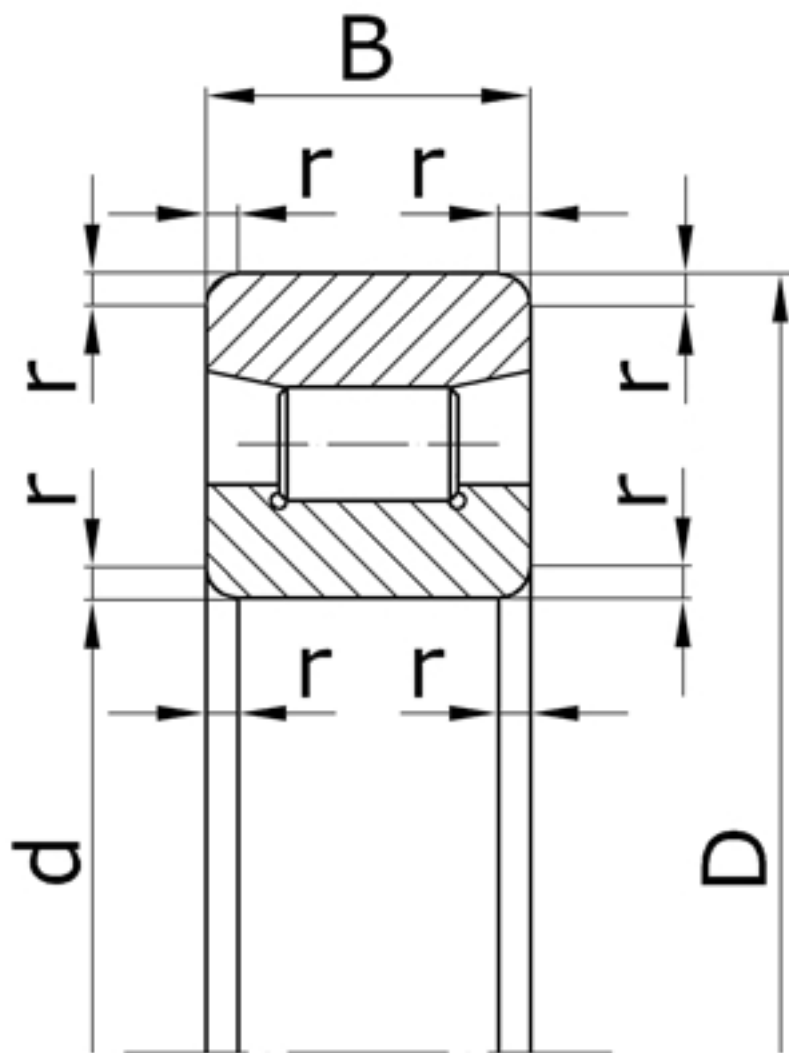

Характеристики подшипника 2105 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,084	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут

применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N1005 - международное обозначение подшипника.