


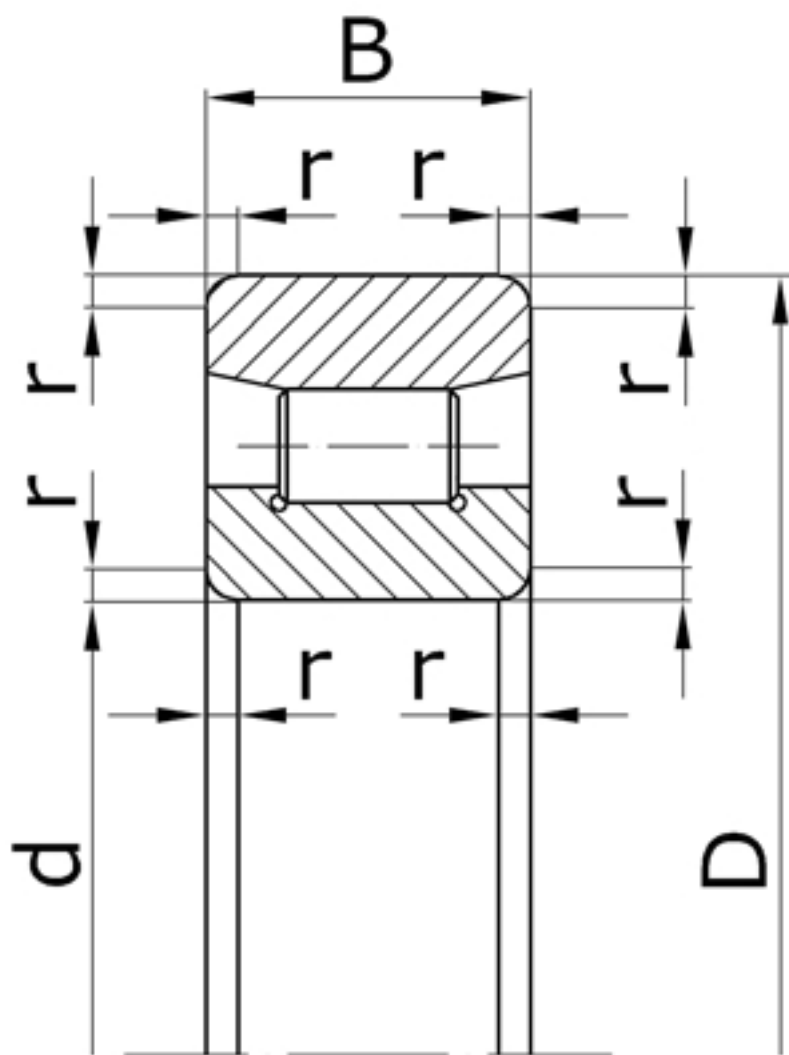

Характеристики подшипника 2108 Параллельные втулки

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	68	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	14600
Динамическая грузоподъемность C	25100	Н
Масса подшипника m	0,220	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.