


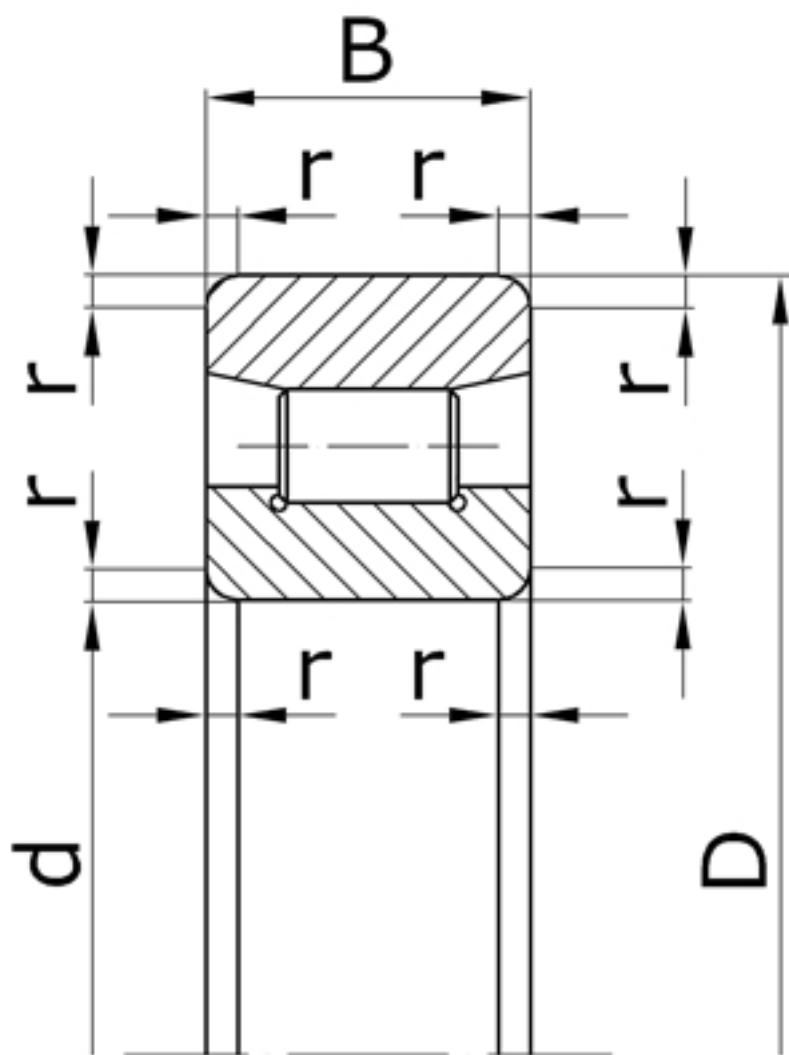

Характеристики подшипника 2110 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	17600
Динамическая грузоподъемность C	30800	Н
Масса подшипника m	0,310	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N1010 - международное обозначение подшипника.