


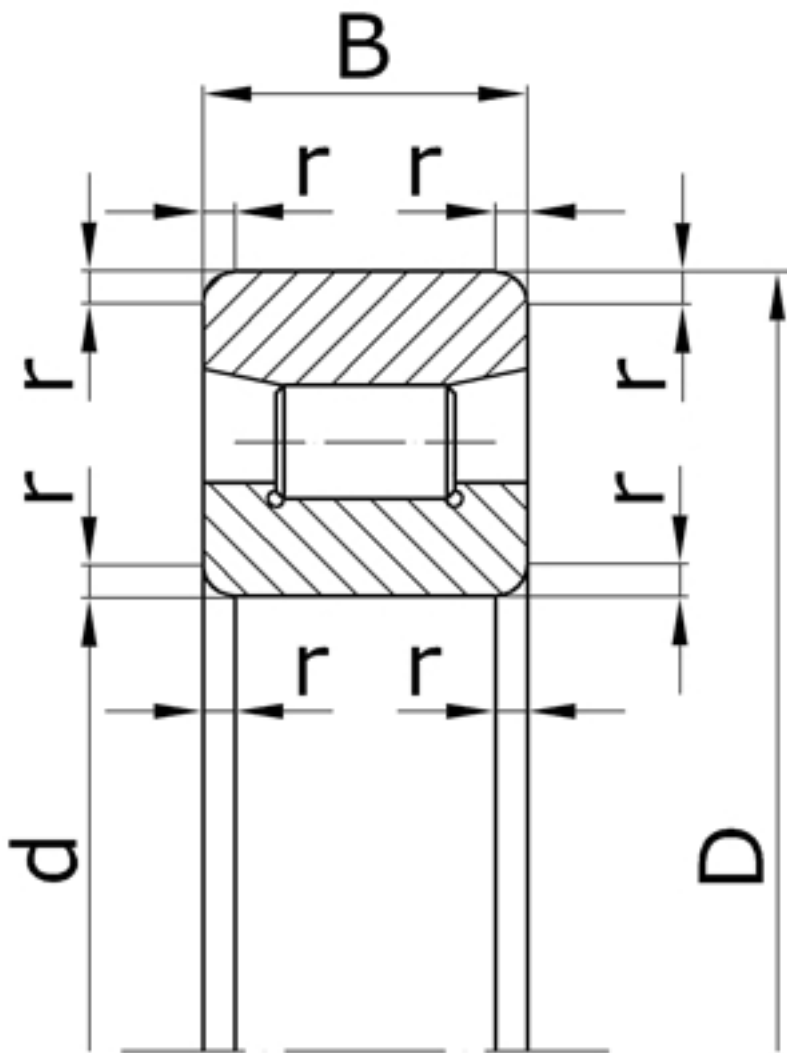

Характеристики подшипника 2116		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		80		мм
Наружный диаметр подшипника D		125		мм
Ширина подшипника B		22		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		44000
Динамическая грузоподъемность C		66000		Н
Масса подшипника m		0,990		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.