


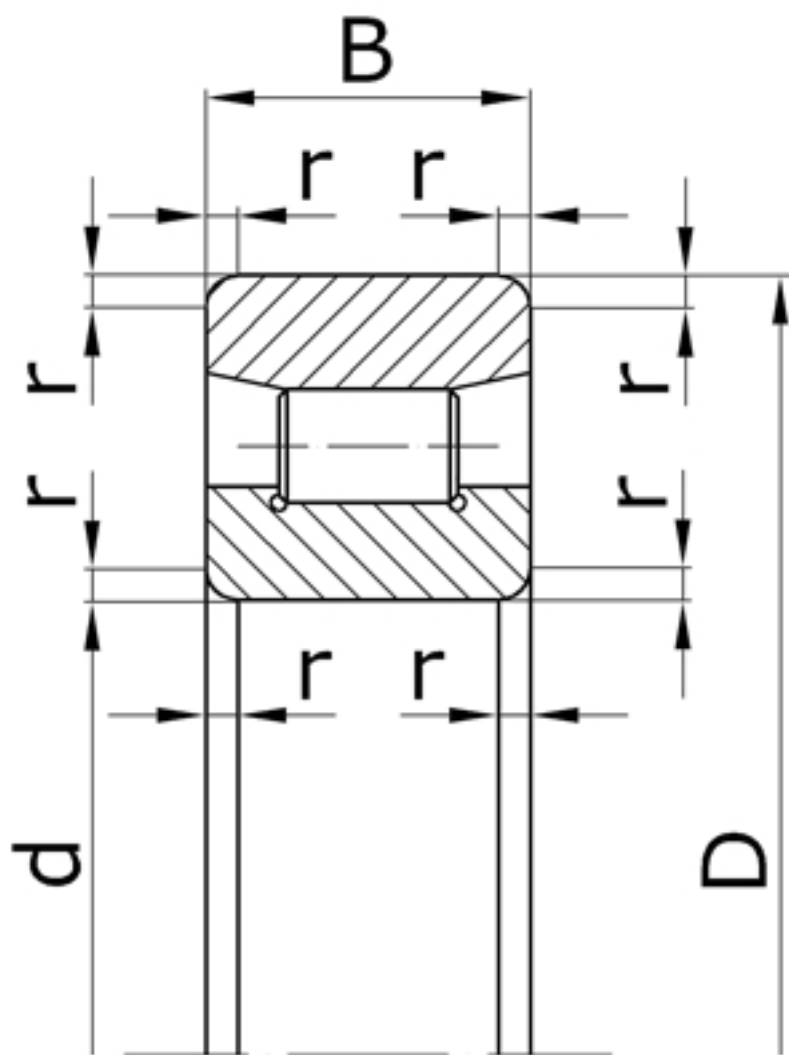

Характеристики подшипника 2116 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	44000
Динамическая грузоподъемность C	66000	Н
Масса подшипника m	0,990	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.