


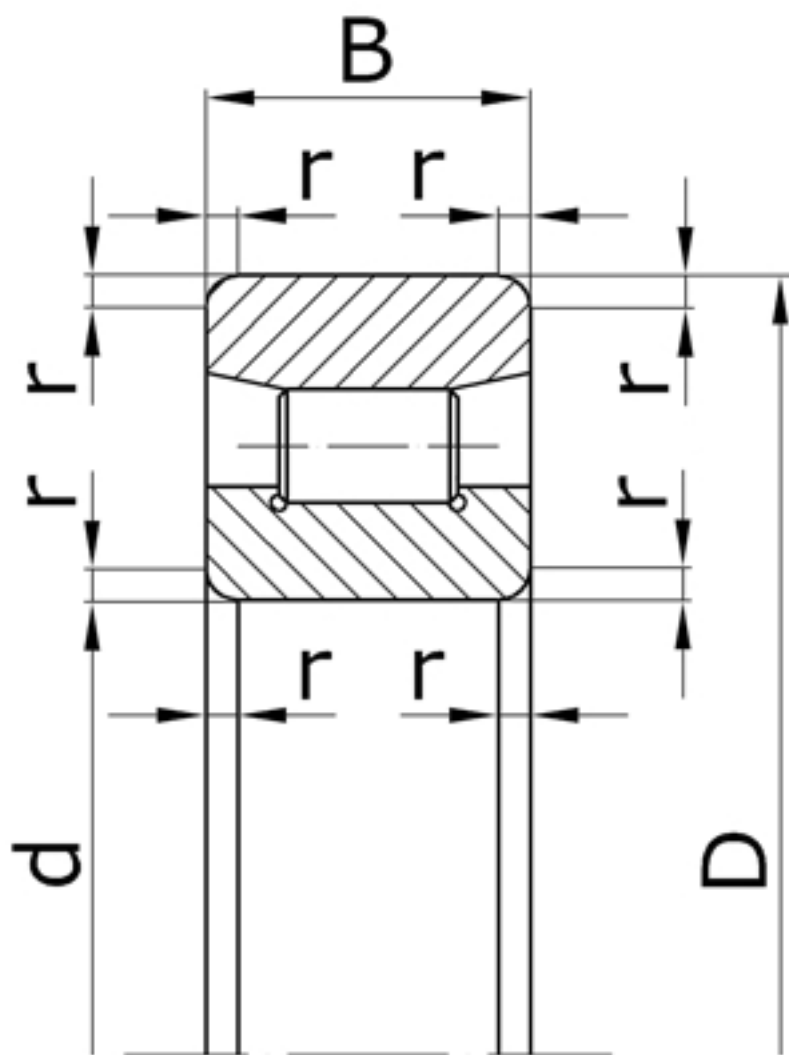

Характеристики подшипника 2118 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	56000
Динамическая грузоподъемность C	80900	Н
Масса подшипника m	1,350	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N1018 - международное обозначение подшипника.