


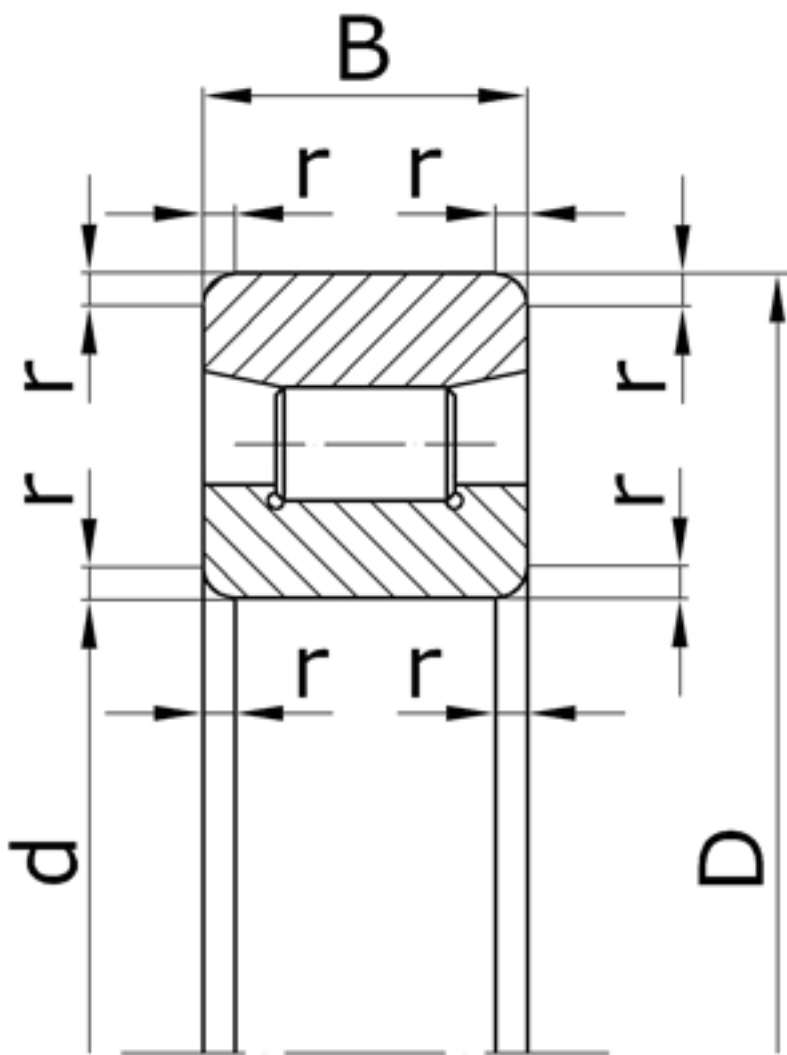

Характеристики подшипника 2122		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		110		мм
Наружный диаметр подшипника D		170		мм
Ширина подшипника B		28		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		88000
Динамическая грузоподъемность C		128000		Н
Масса подшипника m		2,300		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.