


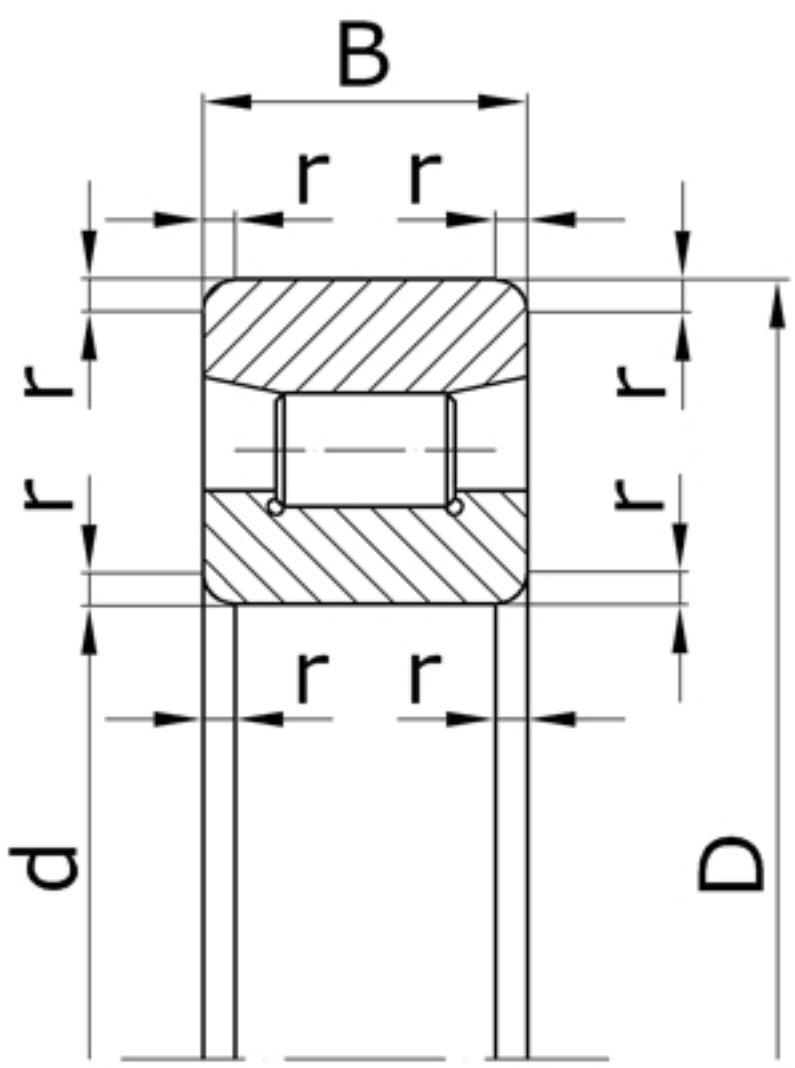

Характеристики подшипника 2124		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника	d	120	мм
Наружный диаметр подшипника	D	180	мм
Ширина подшипника	B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	96500
Динамическая грузоподъемность	C	134000	Н
Масса подшипника	m	2,450	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Одна из наиболее удобных площадок, где каждый может попытать Удачу, это Максбет казино <https://maxbetcasino.net/> где играть на деньги очень удобно и выгодно. Клуб предоставляет своим клиентам оригинальную систему компенсации потерь с многоуровневым начислением призовых баллов. Это не только поднимает настроение, но и позволяет рачительнее тратить собственные средства.

N1024 - международное обозначение подшипника.