


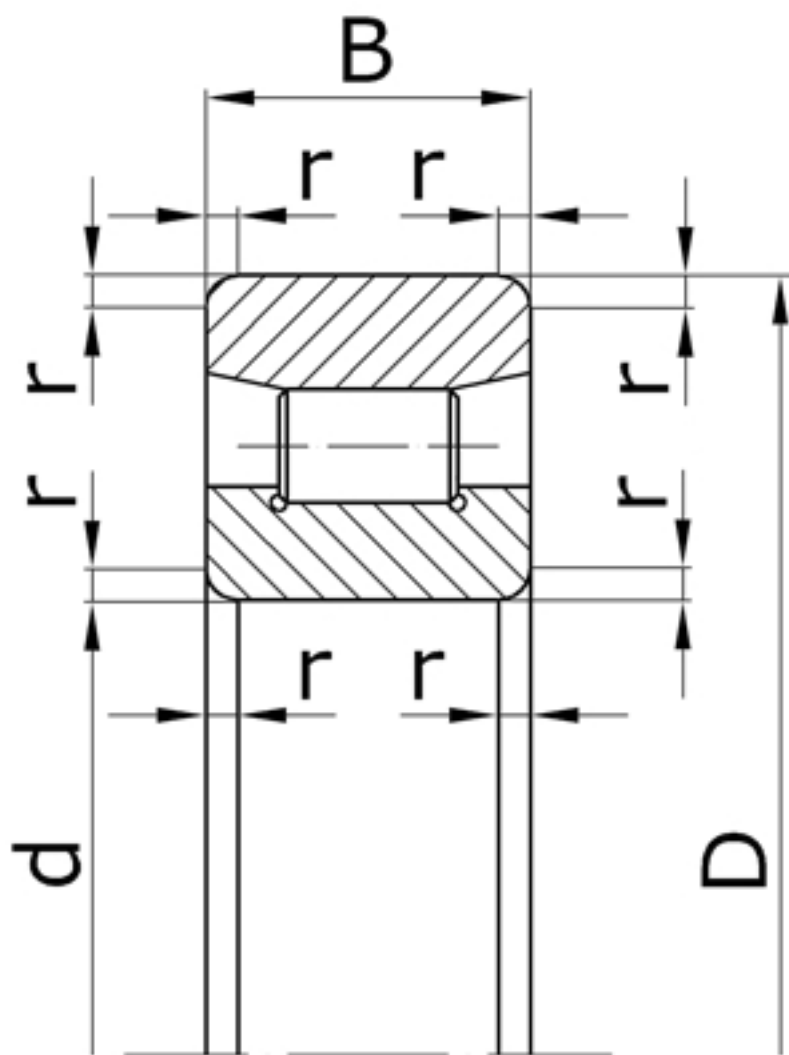

Характеристики подшипника 2126 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	120000
Динамическая грузоподъемность C	165000	Н
Масса подшипника m	3,750	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.