


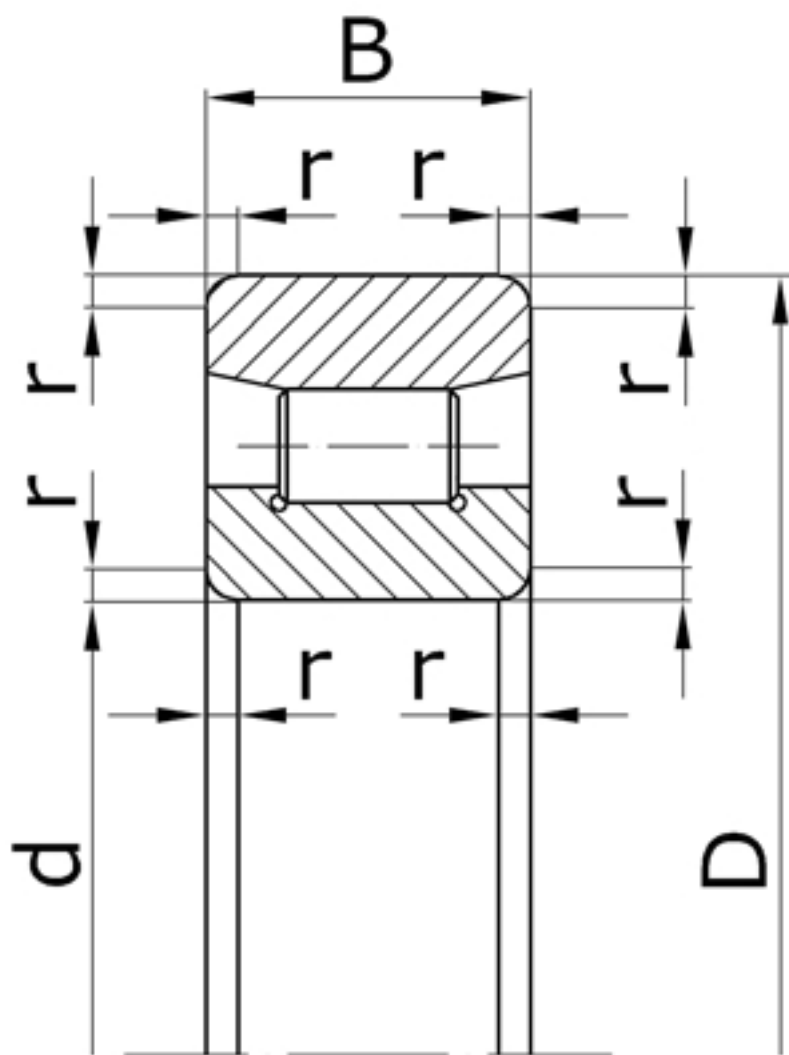

Характеристики подшипника 2128 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	132000
Динамическая грузоподъемность C	172000	Н
Масса подшипника m	4,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.