


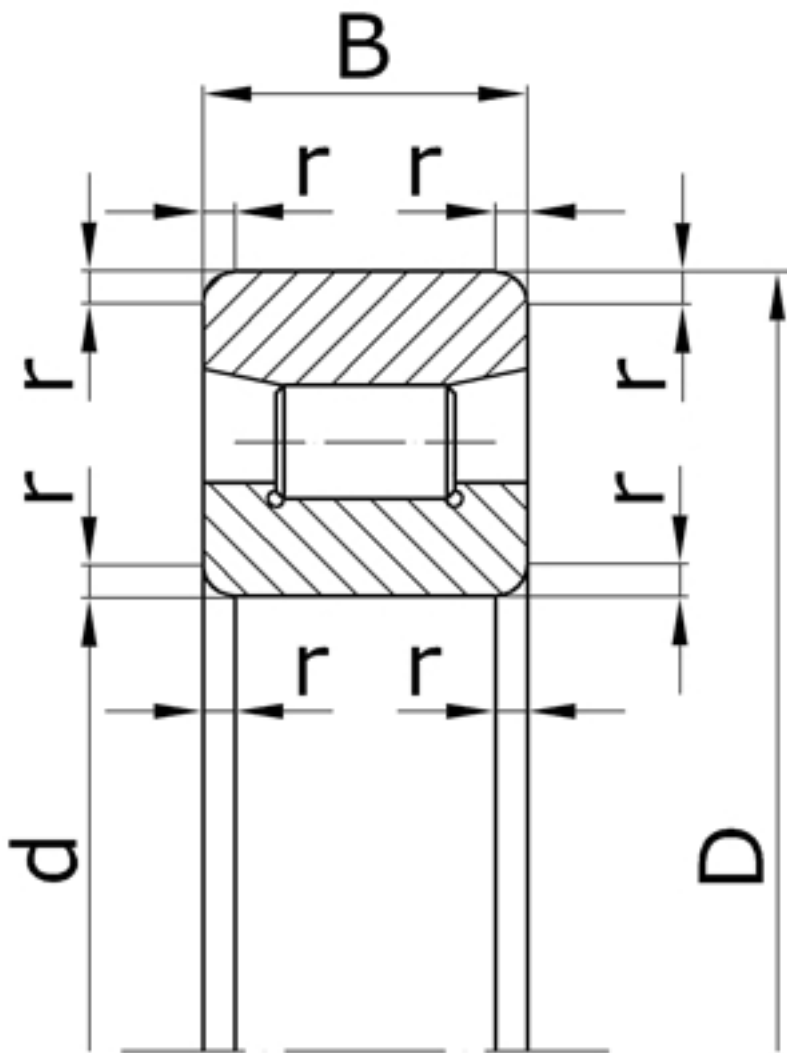

Характеристики подшипника 2130 Параллельно-вращающиеся пары			
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм
Наружный диаметр подшипника D		225	мм
Ширина подшипника B		35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		155000	
Динамическая грузоподъемность C		194000	Н
Масса подшипника m		4,850	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.