


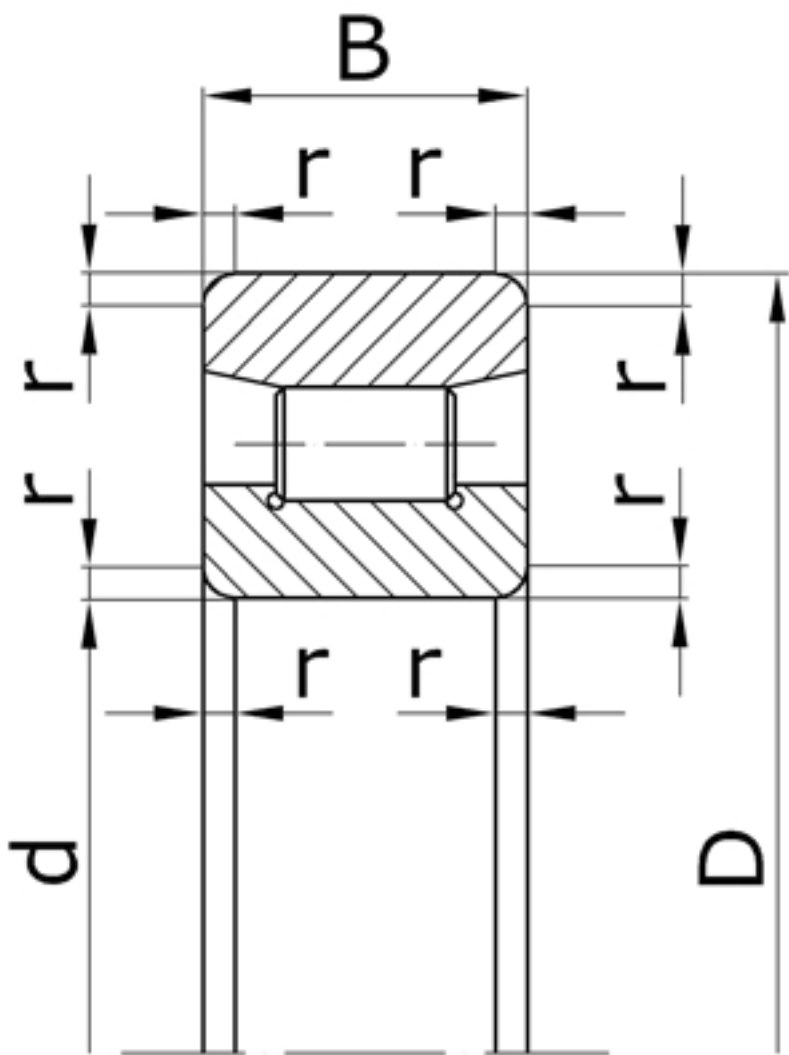

Характеристики подшипника 2160 Параллельно-фрикционные			
Внутренний диаметр подшипника d	300	мм	
Наружный диаметр подшипника D	460	мм	
Ширина подшипника B	74	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	750000	
Динамическая грузоподъемность C	858000	Н	
Масса подшипника m	44,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.