


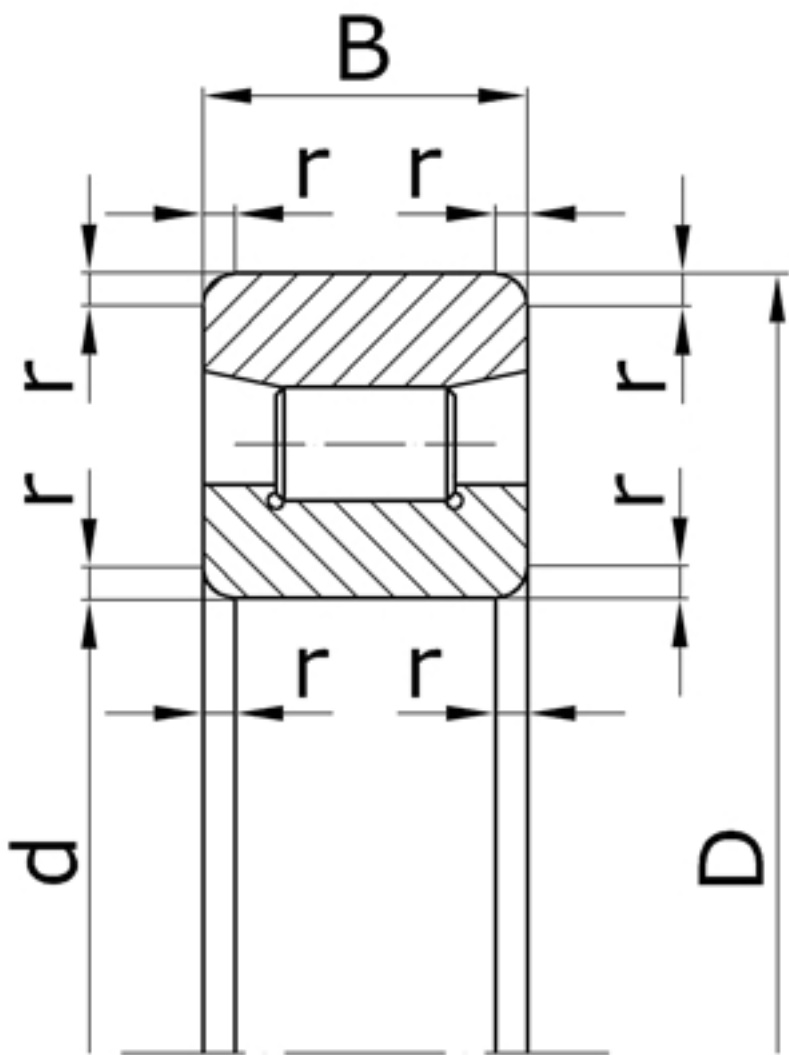

Характеристики подшипника 2188		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		440	мм
Наружный диаметр подшипника D		650	мм
Ширина подшипника B		94	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1430000
Динамическая грузоподъемность C		1510000	Н
Масса подшипника m		110,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.