


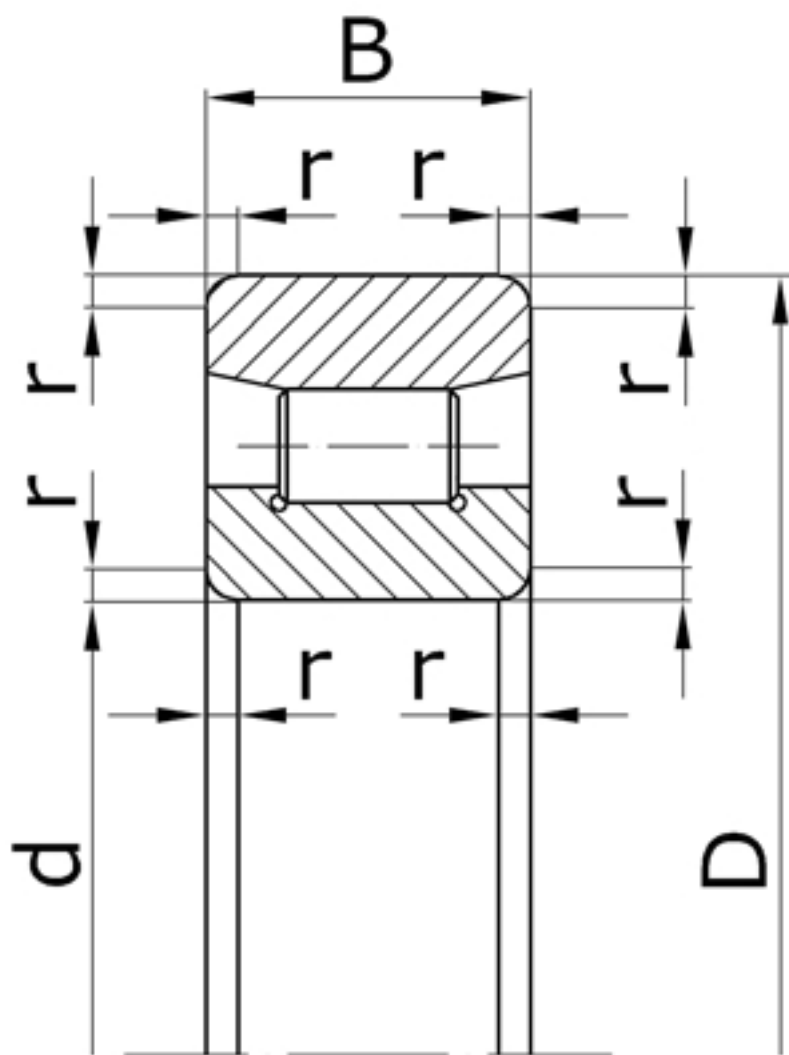

Характеристики подшипника 2196 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	480	мм
Наружный диаметр подшипника D	700	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	132,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут

применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.