


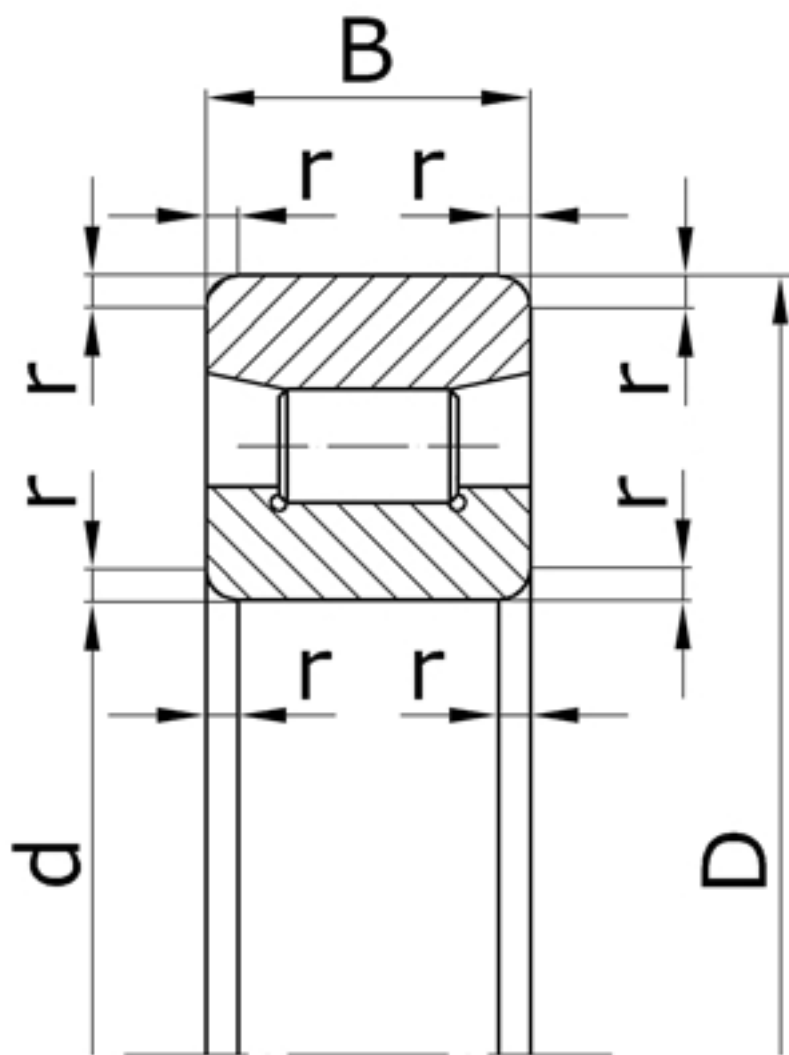

Характеристики подшипника 2248 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	240	мм
Наружный диаметр подшипника D	440	мм
Ширина подшипника B	72	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	775000
Динамическая грузоподъемность C	952000	Н
Масса подшипника m	52,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.