


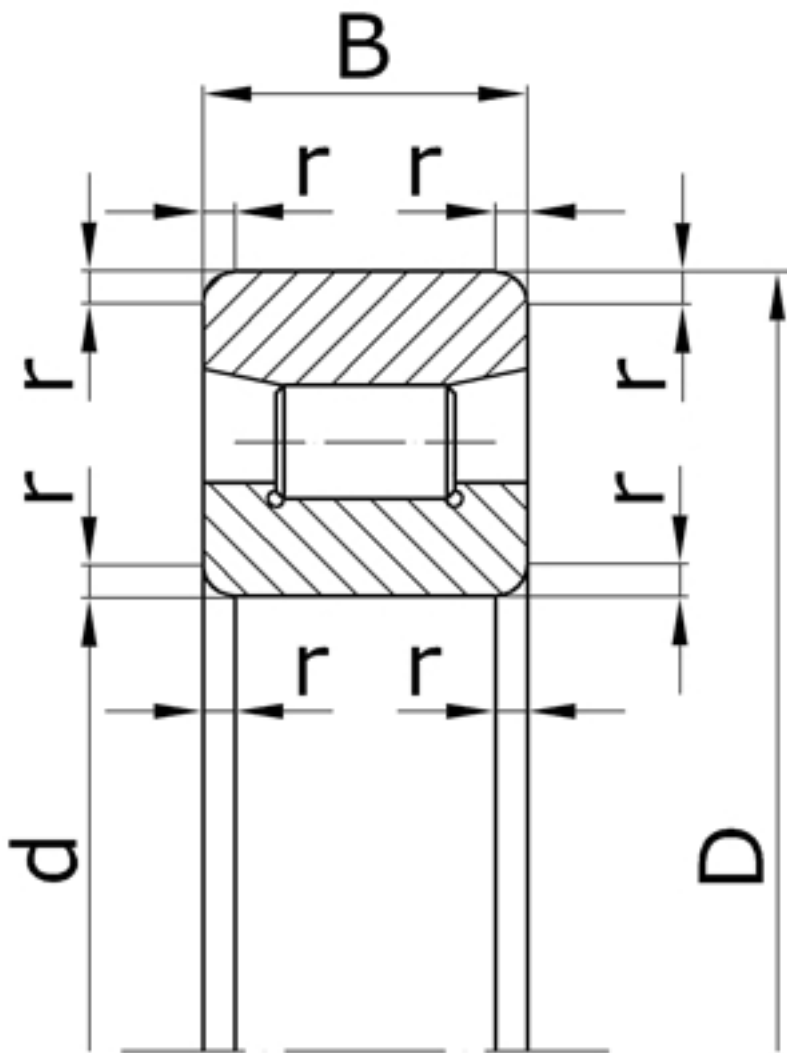

Характеристики подшипника 2248 Параллельно-вращающийся			
Внутренний диаметр подшипника d	240	мм	
Наружный диаметр подшипника D	440	мм	
Ширина подшипника B	72	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	775000	
Динамическая грузоподъемность C	952000	Н	
Масса подшипника m	52,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.