


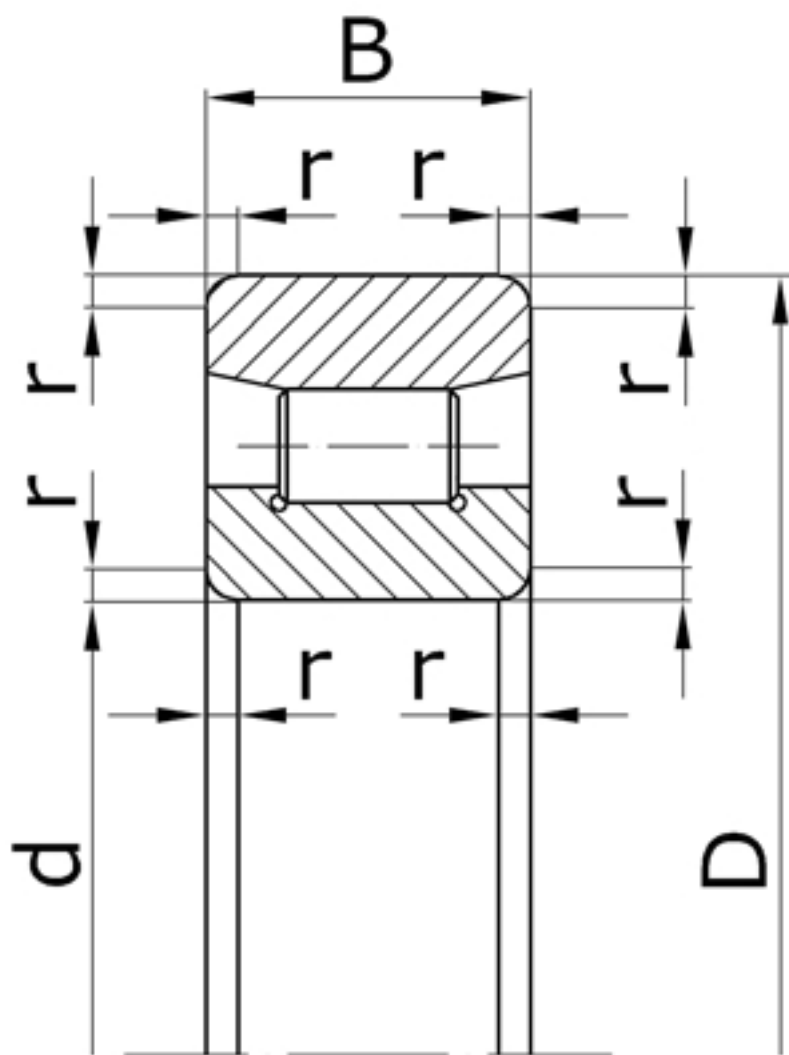

Характеристики подшипника 2252 Параллельные втулки

Внутренний диаметр подшипника d	260	мм
Наружный диаметр подшипника D	480	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	950000
Динамическая грузоподъемность C	1170000	Н
Масса подшипника m	68,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.