


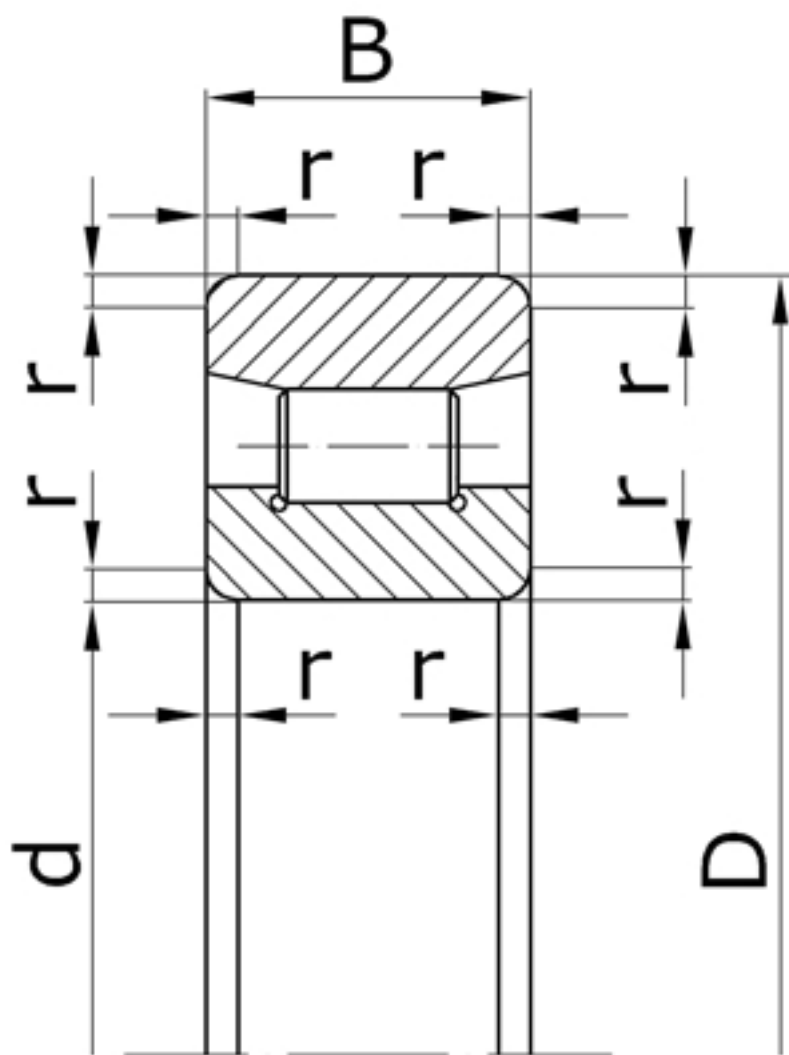

Характеристики подшипника 2256 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	500	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	71,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут

применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.