


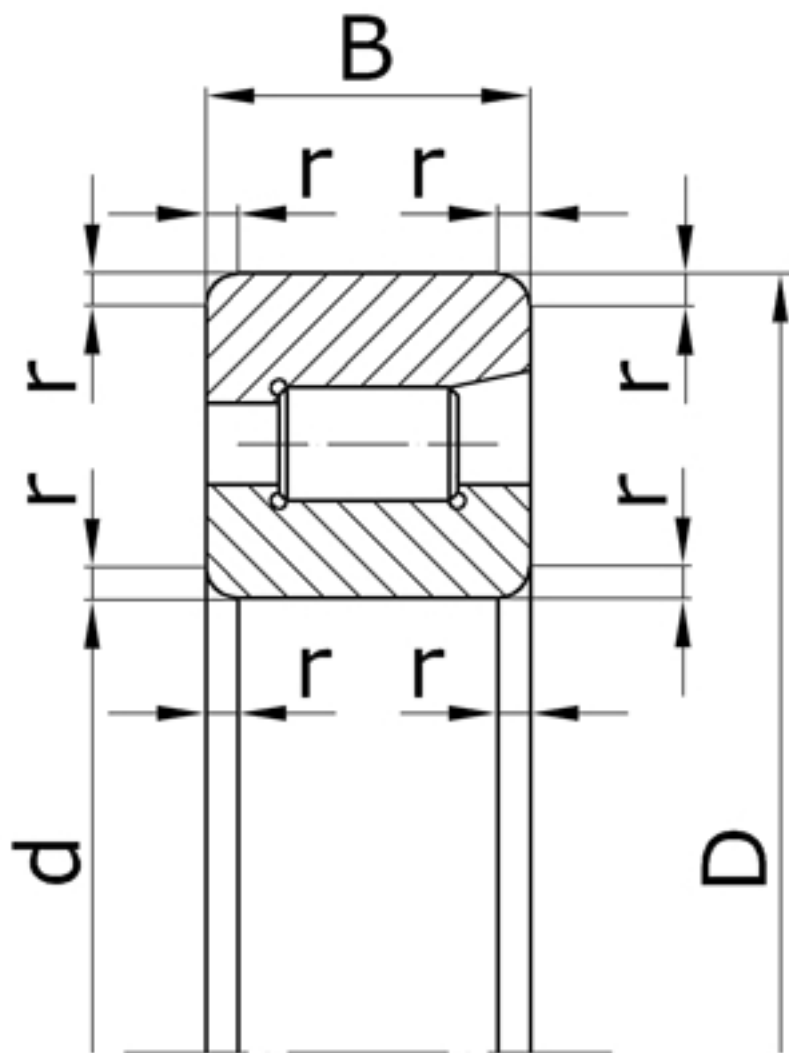

Характеристики подшипника 12208 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	24000
Динамическая грузоподъемность C	41800	Н
Масса подшипника m	0,370	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF208 - международное обозначение подшипника.