


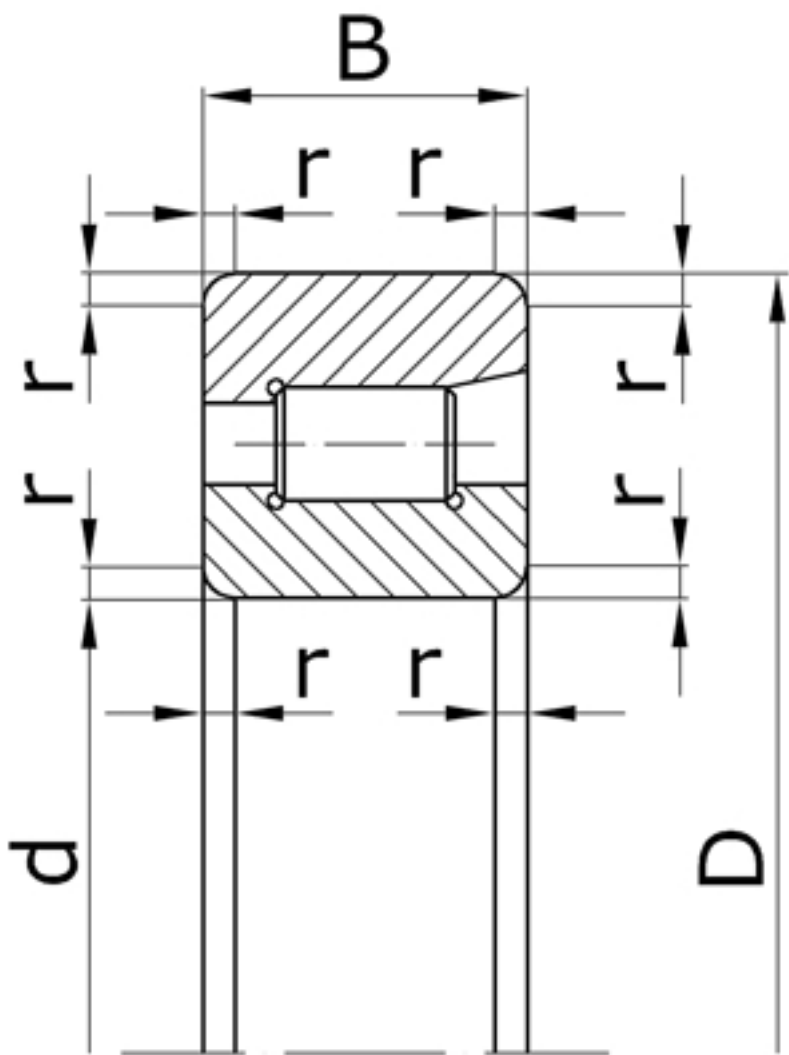

Характеристики подшипника 12216		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		80		мм	
Наружный диаметр подшипника D		140		мм	
Ширина подшипника B		26		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		68000	
Динамическая грузоподъемность C		106000		Н	
Масса подшипника m		1,500		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. В [казино корона регистрация](#) занимает не более 15 секунд.

NF216 - международное обозначение подшипника.