


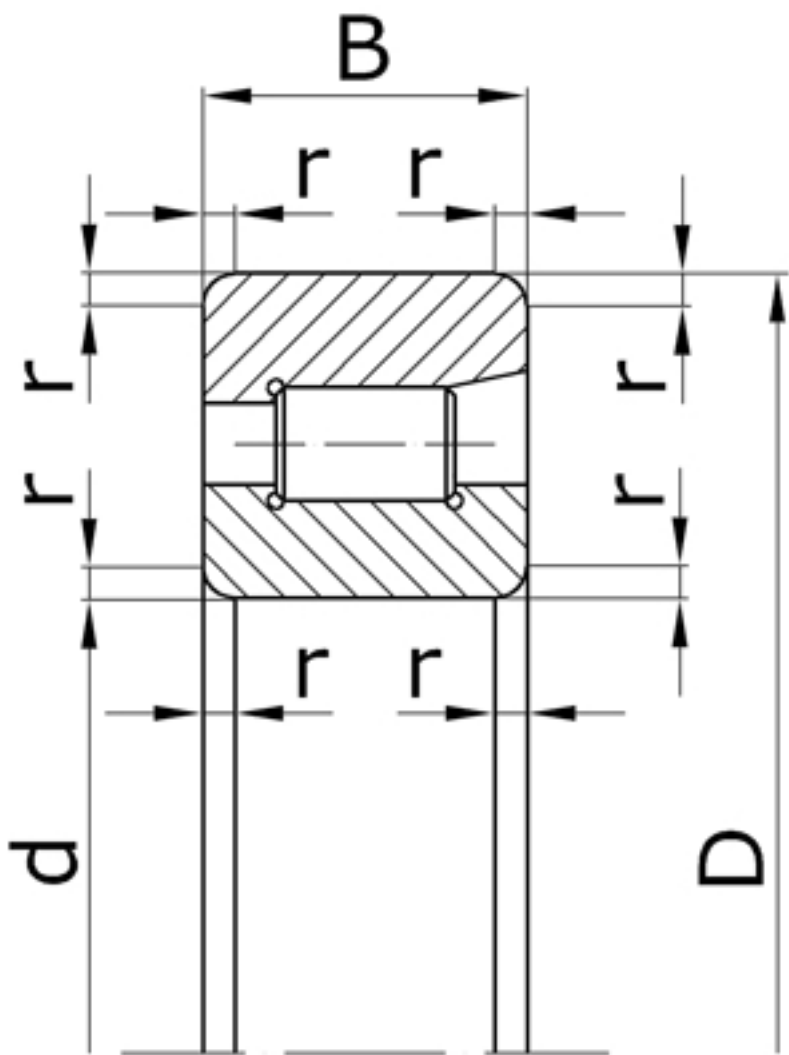

Характеристики подшипника 12218		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм		
Наружный диаметр подшипника D		160	мм		
Ширина подшипника B		30	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	105000		
Динамическая грузоподъемность C		142000	Н		
Масса подшипника m		2,300	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF218 - международное обозначение подшипника.