


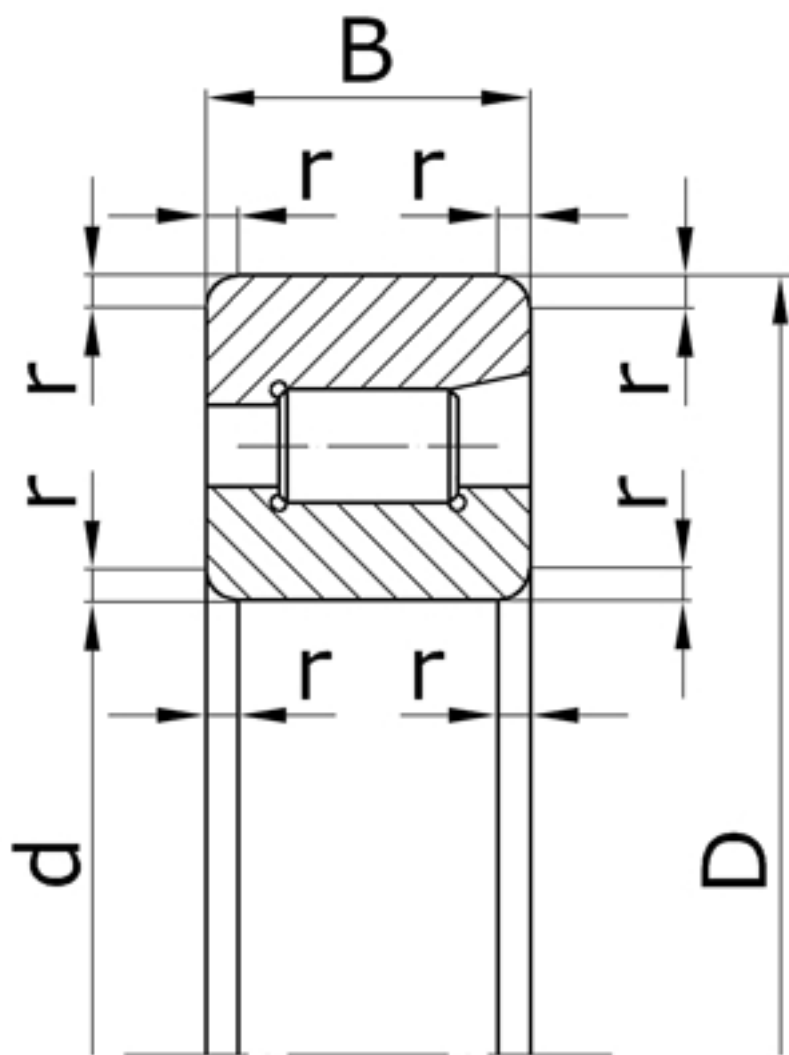

| Характеристики подшипника 12226   |  | Обозначения |        |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 130         | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 230         | мм     |
| Ширина подшипника B               |  | 40          | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 4,0         | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0           | 204000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 270000      | Н      |
| Масса подшипника m                |  | 6,500       | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Все азартные игры на реальные деньги с выводом <https://accords-land.net/azartnye-igry/> приносят отличные выплаты тем, кто смог совладать со своим желанием играть в азартные игры с реальными ставками. Вы никогда не найдете лучшего развлечения, чем крутить барабаны на азартных слотах. Казино игры с выводом доступны уже сегодня.

**NF226** - международное обозначение подшипника.