


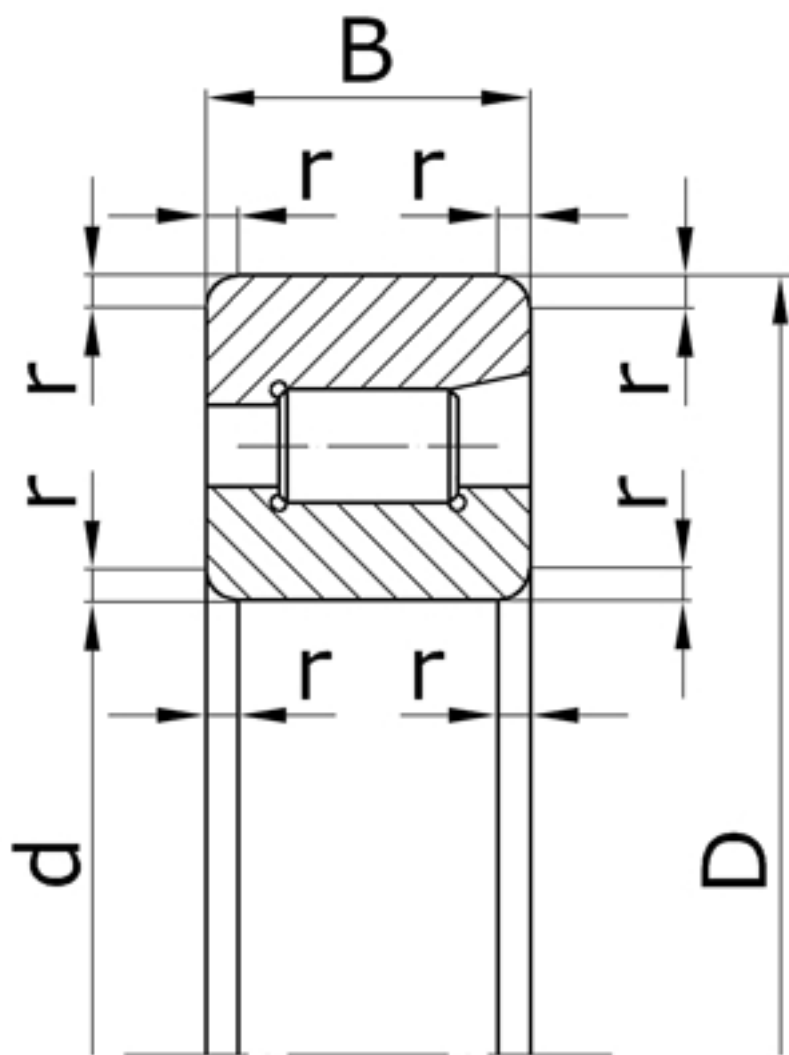

Характеристики подшипника 12228		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		140		мм	
Наружный диаметр подшипника D		250		мм	
Ширина подшипника B		42		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		236000	
Динамическая грузоподъемность C		308000		Н	
Масса подшипника m		8,250		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF228 - международное обозначение подшипника.