


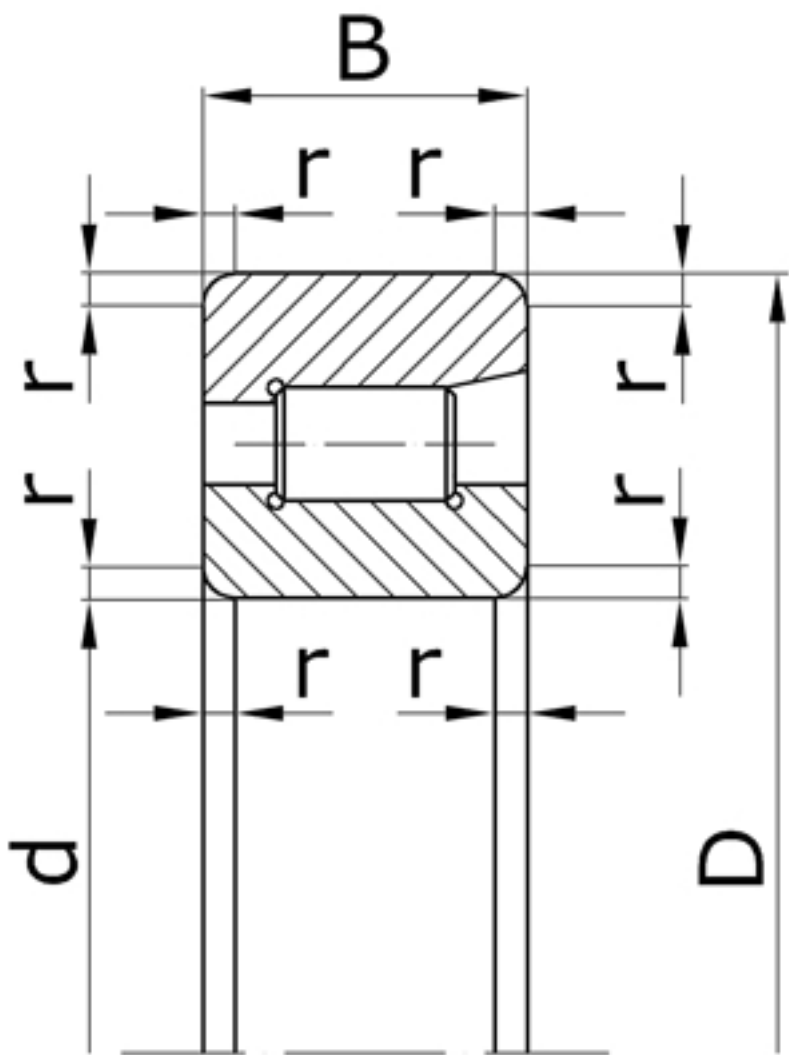

Характеристики подшипника 12304		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		20		мм
Наружный диаметр подшипника D		52		мм
Ширина подшипника B		15		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		9500
Динамическая грузоподъемность C		15000		Н
Масса подшипника m		0,150		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF304 - международное обозначение подшипника.