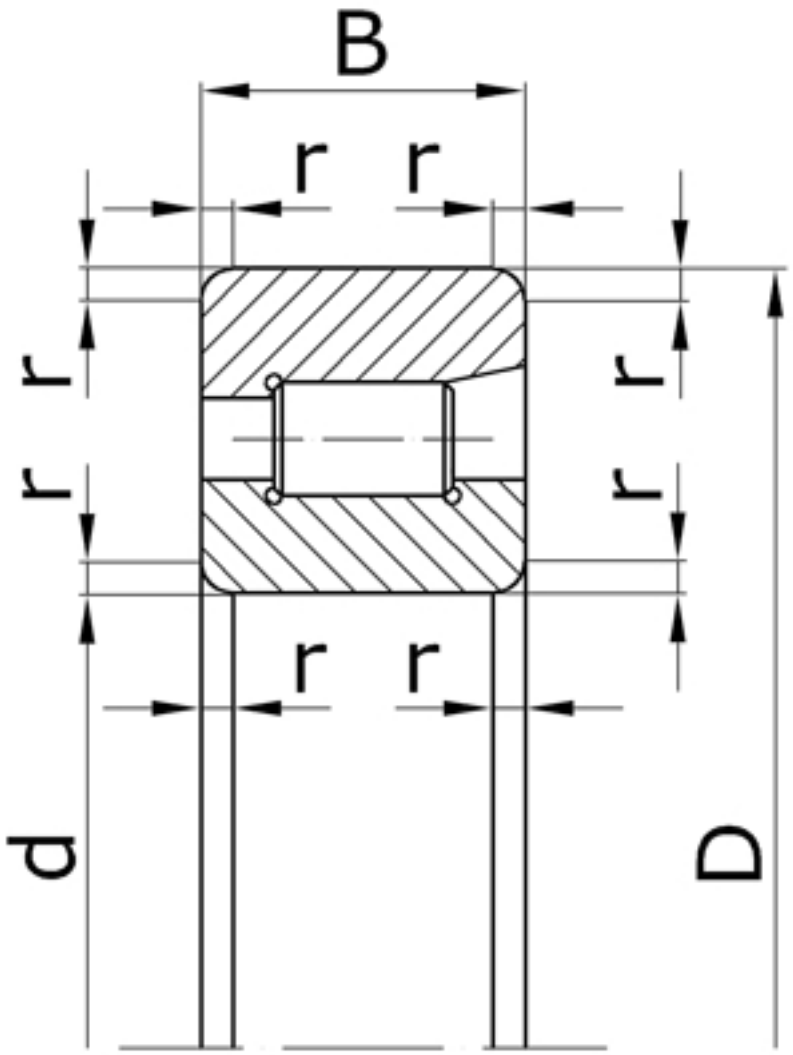

Характеристики подшипника 12306	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		30	мм
Наружный диаметр подшипника	D		72	мм
Ширина подшипника	B		19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	20000	
Динамическая грузоподъемность	C		36900	Н
Масса подшипника	m		0,360	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF306 - международное обозначение подшипника.