


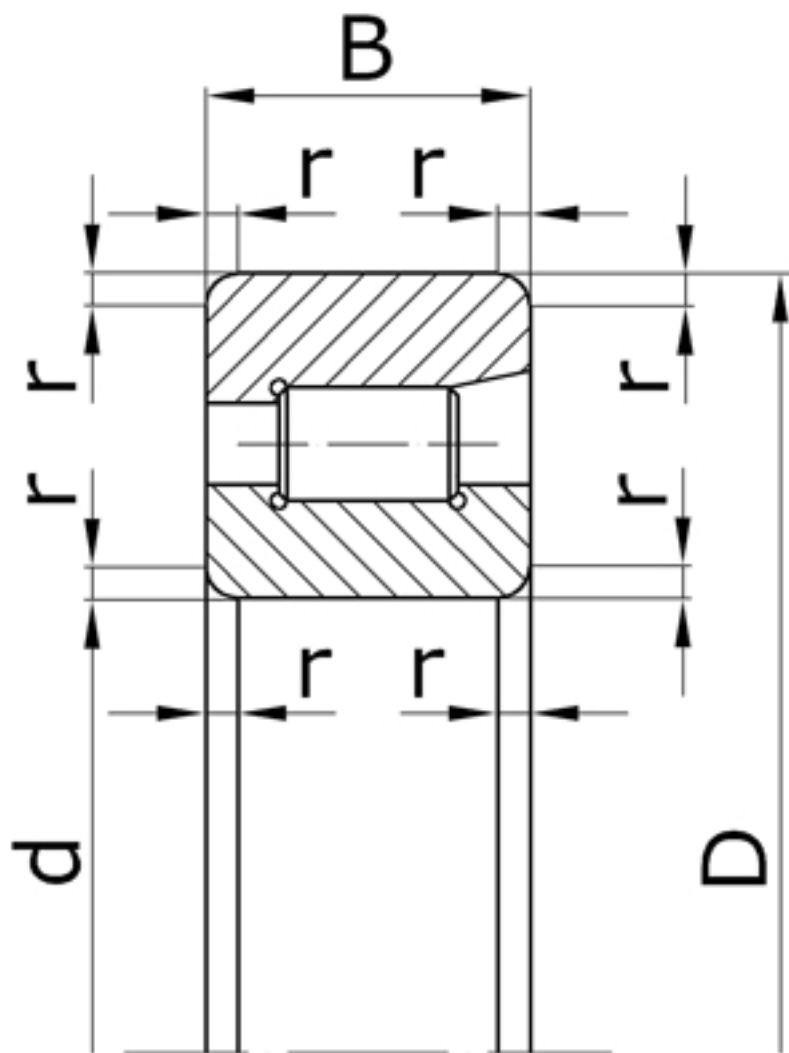

Характеристики подшипника 12306 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	20000
Динамическая грузоподъемность C	36900	Н
Масса подшипника m	0,360	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF306 - международное обозначение подшипника.