


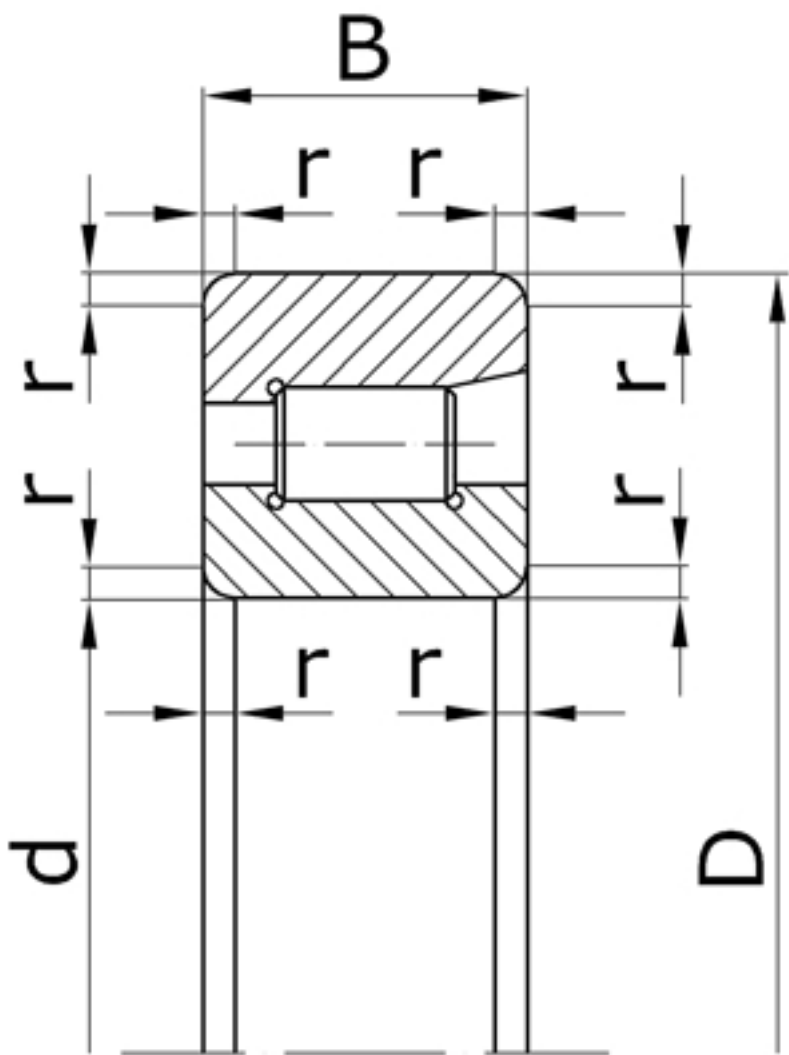

Характеристики подшипника 12308		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		40		мм	
Наружный диаметр подшипника D		90		мм	
Ширина подшипника B		23		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		32500	
Динамическая грузоподъемность C		56100		Н	
Масса подшипника m		0,660		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF308 - международное обозначение подшипника.