


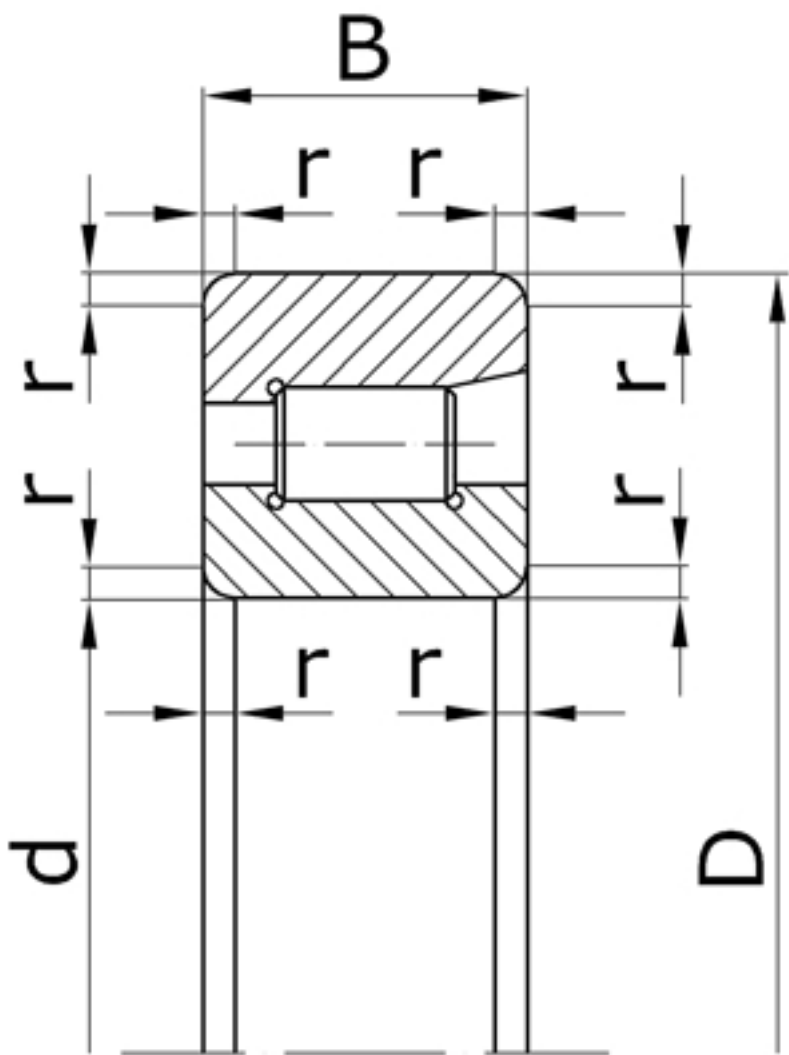

Характеристики подшипника 12318		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм		
Наружный диаметр подшипника D		190	мм		
Ширина подшипника B		43	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	160000		
Динамическая грузоподъемность C		242000	Н		
Масса подшипника m		5,400	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец. Еще есть портал для поиска интимных услуг для мужчин [индивидуалки Оренбург](#) Ночные бабочки города. Звони прямо сейчас и выбери лучших их множества анкет

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF318 - международное обозначение подшипника.