


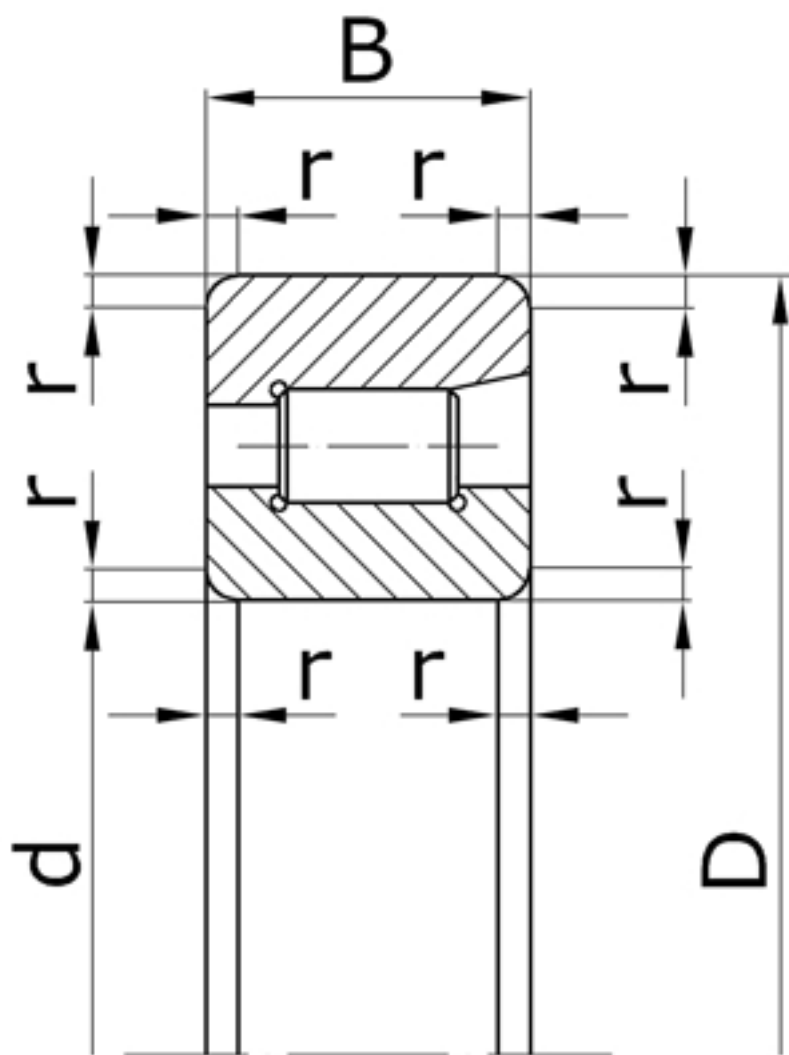

| Характеристики подшипника 12326   |  | Параметры |        | Обозначения |  |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|-------------|--|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 130       | мм     |             |  |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 280       | мм     |             |  |
| Ширина подшипника B               |  | 58        | мм     |             |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 5,0       | мм     |             |  |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 405000 |             |  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 539000    | Н      |             |  |
| Масса подшипника m                |  | 16,50     | кг     |             |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NF326** - международное обозначение подшипника.