


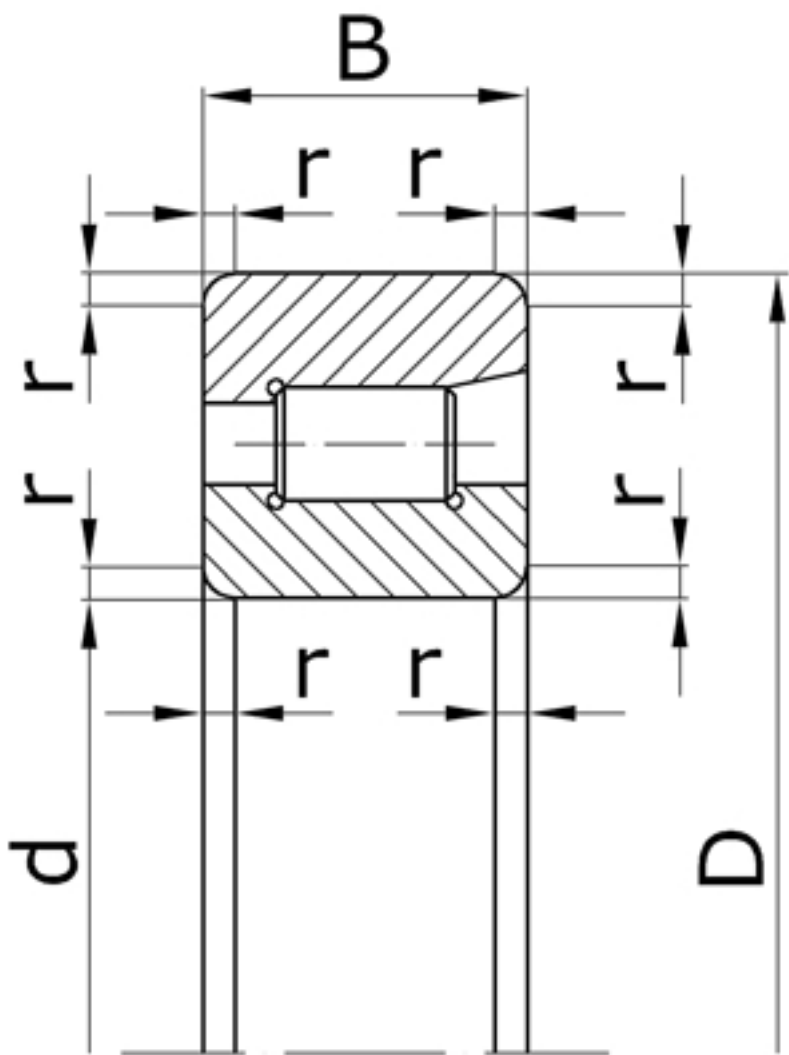

Характеристики подшипника 12330		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм		
Наружный диаметр подшипника D		320	мм		
Ширина подшипника B		65	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	500000		
Динамическая грузоподъемность C		675000	Н		
Масса подшипника m		27,00	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF330 - международное обозначение подшипника.