


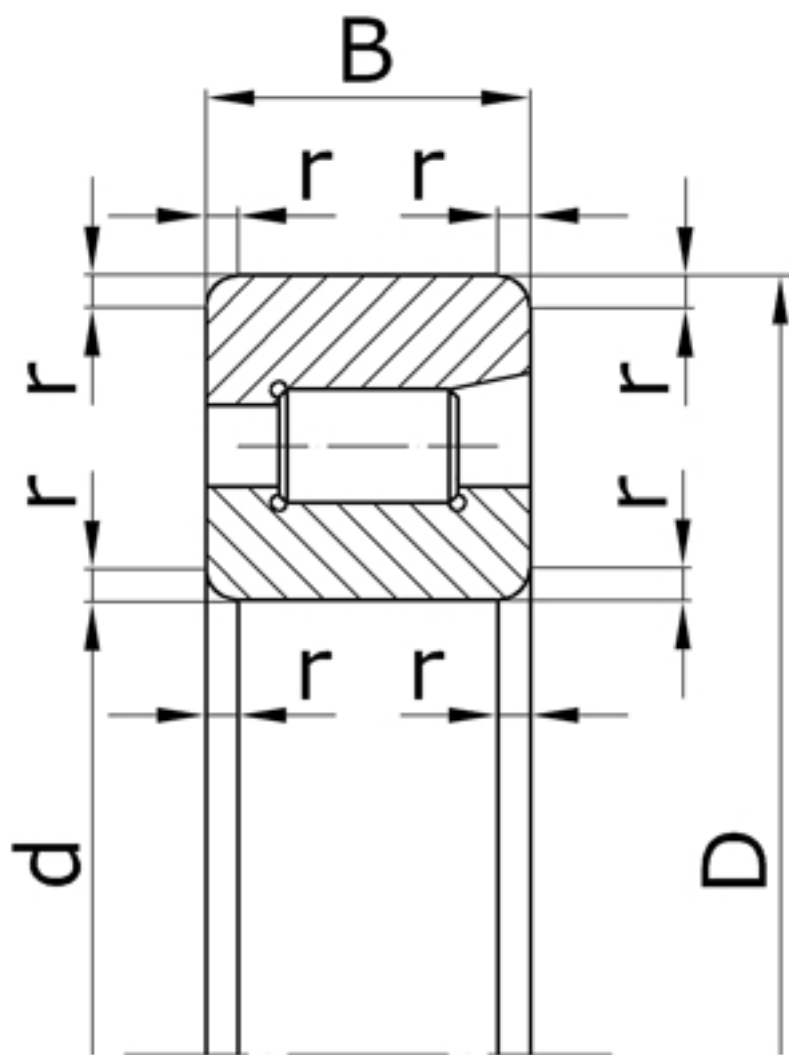

Характеристики подшипника 12605 Параллельные вала и втулки

Внутренний диаметр подшипника d 25 мм

Наружный диаметр подшипника D 62 мм

Ширина подшипника B 24 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 24500

Динамическая грузоподъемность C 41800 Н

Масса подшипника m 0,340 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.